COLLECTION

RAILS, SYSTÈMES & TISSUS

LENGLART

Les classiques
LENGLART

S O M M A I R E

AMI.A.LENGLART développe et réalise ses mécanismes suivant leur fiabilité éprouvée, leur adaptation aux besoins et leur capacité à résister aux conditions d'utilisations extrêmes et répétées.

GAMME AMITRACK

Systèmes de tringles à rideaux aluminium laqué pour réalisations habitat, hôtellerie, collectivités, scéniques

- AKRO : profil velcro / ELETT mini rail multi usage
- SOFT : rail cintrable / 15/7 et 24/12
- KONTRAKT : rail rideaux polyvalents
- PROJEKT : rail performant à rouleurs
- TEKNIK et SYSTEM : rails grande capacité poids et longueur
- SEPARA/SEPARO : rail pour rideaux de séparation, douches, hospitaliers
- MULTICANO et POLYCANO : réalisations hôtelières
- SHOWTRACK : rails et patiences pour rideaux scéniques
- SCENO : rideaux lourds et scéniques
- ELEKTRO : patience électrique - motorisation solidaire + MEKA manuel
- Fiches Schémas Electriques

GAMME STORAMI

Stores latéraux et stores drapés

- JAPAMI : store à panneaux coulissants textiles
- AMIDRAP : store à bandes verticales orientables
- AMIBLADE : store lames verticales 300 mm
- AMISTAR : store drapé à plis rigides ou plis souples
- AMISTAR GARDEN : store dit "jardin d'hiver", velum
- ROLLAMI : store enrouleurs pare soleil et occultant
- KASSETAMI : stores coffres pare soleil et opaque
- AMISHADE : stores vénitiens aluminium ou bois

TECHNIQUES DE CONFECTION

COLLECTION TISSUS classé au feu M1

- TEXISOL : textile écran thermique et solaire
- NICE /SAMARKAND /VENISE /MONACO : voilages
- LUPITA : tissu d'obscurcissement
- VIRGINIE 07 : tissu d'occultation 100 %
- VIRGINIE FLANELLE : Occultant flanelle
- TAFFETAMI OCCULTANT : taffetas occultant
- ADELE : toile grande largeur 300 cm
- MUNICH : toiline
- PASSION : satin décor
- CONTRALTO : satin lourd
- TAFFETAMI : taffetas
- REVERSIO : natté double face
- MODERATO : tissus qualité acoustique recto/verso
- STRADA : velours de séparation recto/verso
- BIFACE : velours double face grande largeur
- BAYREUTH : velours léger
- PARSIFAL & SIEGFRIED : velours scénique
- CORIAE : aspect cuir
- PARACHUTE ET STRESA : haute résistance, antifongique, antimicrobes
- SCREENS : screen, fibre de verre
- TEXTILES et Screen Acoustiques

SEPARA 17 : le paravent de séparation mobile hospitalier

Descriptifs de prescription, études et estimatifs de vos projets sur demande

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com



LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

AKRO

PROFIL ALUMINIUM VELCRO SERTI - SIMPLE OU DOUBLE ACTION

SIMPLE ACTION



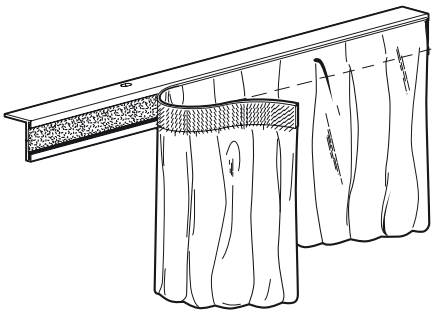

DESCRIPTIF Rail aluminium - longueur 600 cm - velcro serti - coloris blanc
- Utilisation : cantonnière - drapés fixe - tissus et plafond tendu
- Fixation : plafond ou murale

DOUBLE ACTION



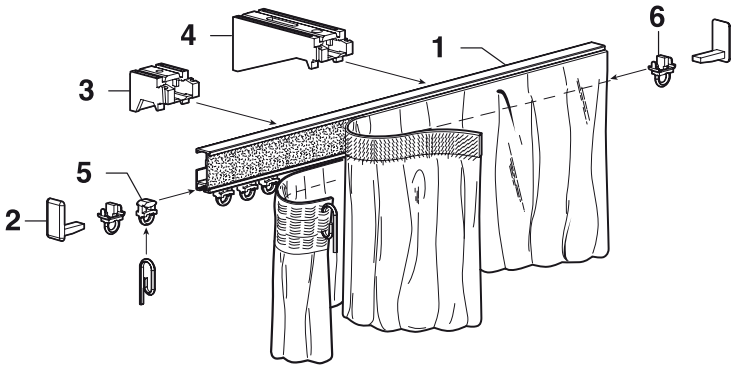

DESCRIPTIF Possibilité accrochage simultané pans - rideaux - voilages - drapés
- Fixation : directe plafond ou murale

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Profil longueur 6 m - aluminium velcro serti	4	Support mural 60 mm
2	Embout profil	5	Mini glisseur
3	Support plafond / mural 30 mm	6	Arrêt clipable

Collection AMITRACK

ELETT

MINI RAIL ALUMINIUM - MULTI USAGES - FIXATION ET MANOEUVRE SIMPLE ET EFFICACE



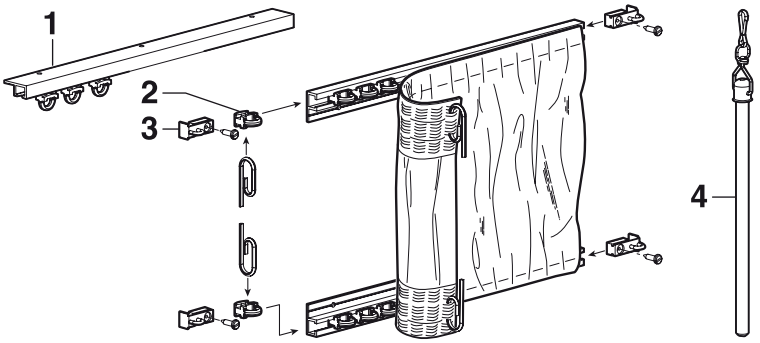

DESCRIPTIF
- Fixation : directe pour voilages et rideaux de vitrage - rideaux tendus haut et bas accrochage tableaux

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Rail ELETT - coloris blanc ou noir 600 cm	3	Mini-arrêts
2	Mini glisseurs	4	Lance rideaux plexiglass

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

SOFT

RAIL I - CINTRABLE À VOLONTÉ - TOUS RIDEAUX LÉGERS - MOYENS - LOURDS

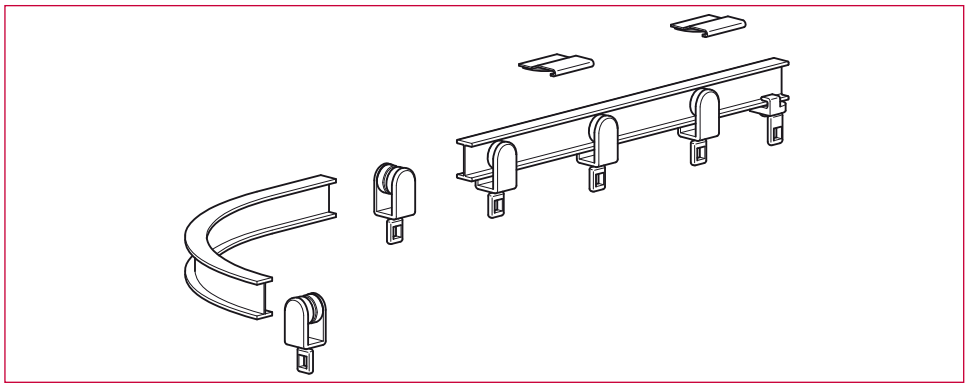

Rep	Désignation
1	Rail I blanc 100 % aluminium
2	Rouleur blanc
3	Arrêt extrémité blanc aimanté
4	Support universel blanc
5	Support équerre
6	Equerre retour 10 cm
7	Raccord de profil blanc

SOFT 15 / 7 - RIDEAUX LEGERS ET MOYENS



0.75 Kg / rouleur

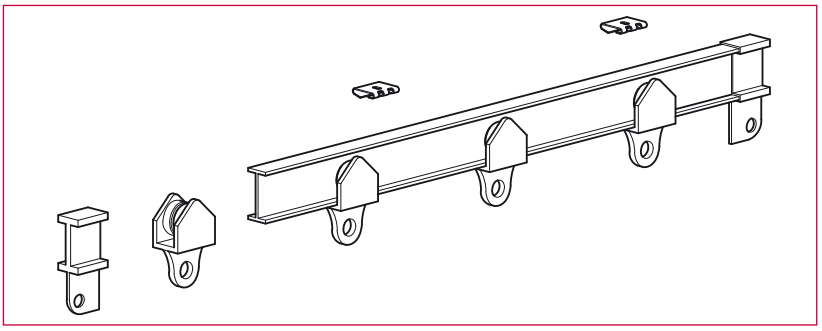

SOFT 24 / 12 - RIDEAUX LEGERS ET LOURDS



1,5 Kg / rouleur

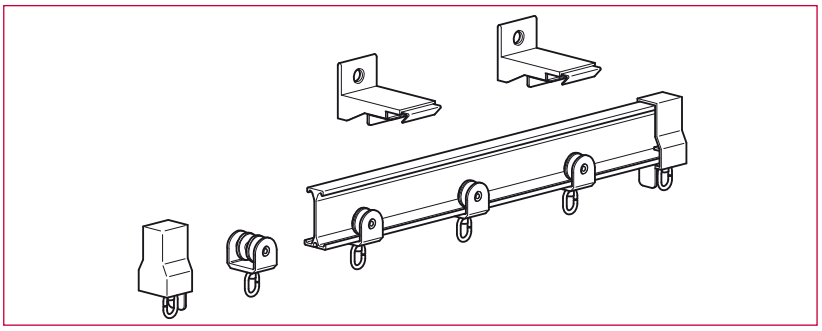

SOFT 28 / 12 - RIDEAUX MOYENS ET LOURDS



1,5 Kg / rouleur

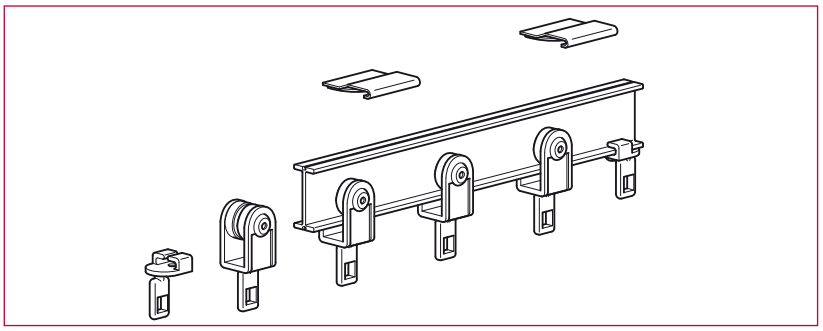

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

KONTRAKT

RAIL ALUMINIUM BLANC - POLYVALENT - SILENCIEUX - CINTRABLE



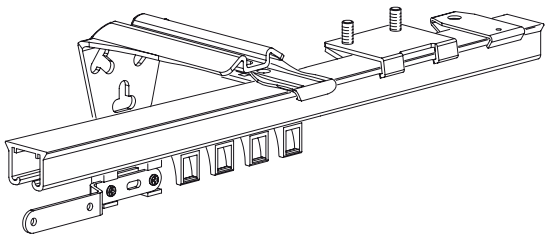

DESCRIPTIF Rail aluminium - section 20/14 mm - longueur 7 mètres
Glisseurs asymétriques pour élégance du rideau - glisseur et arrêt clipable - utilisation simplifiée

- Manœuvre et montage : très simple par lance rideaux - possibilité cordon
- Ouverture : centrale - latérale - multiple - cintrage sur place suivant courbe
- Fixation : plafond y compris suspentes jusqu'à 150 cm et murale par supports muraux de 5 à 20 cm

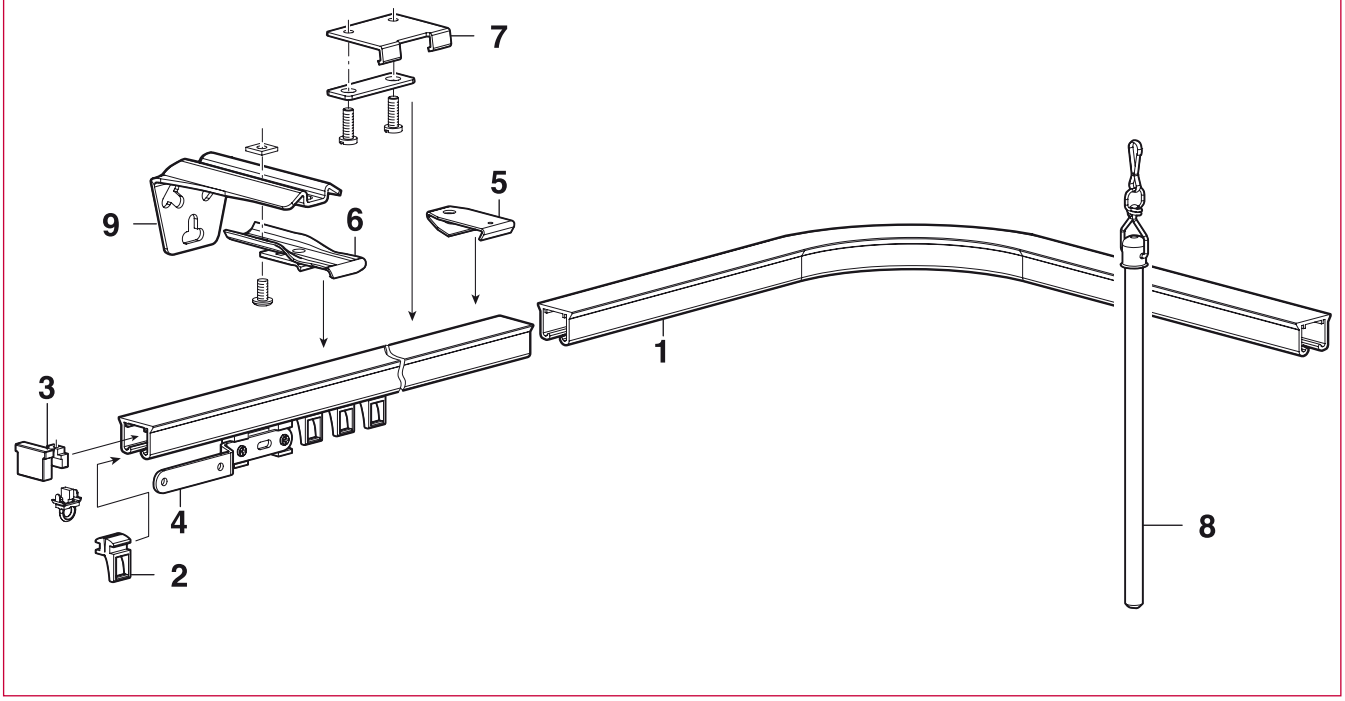

Rep	Désignation
1	Rail KONTRAKT section 20/14
2	Glisseur asymétrique delrin clipable
3	Arrêt embout clipable
4	Patte de croisement rideau

Rep	Désignation
5	Support plafond simple
6	Support plafond sous équerre
7	Support plafond raccord de profilé
8	Lance rideaux 150 cm
9	Equerre support mural déporté 2, 10, 15, 20, 25 cm

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

PROJEKT

RAIL ALUMINIUM BLANC OU ALU - POLYVALENT HAUTE RESISTANCE - SILENCIEUX - CINTRABLE



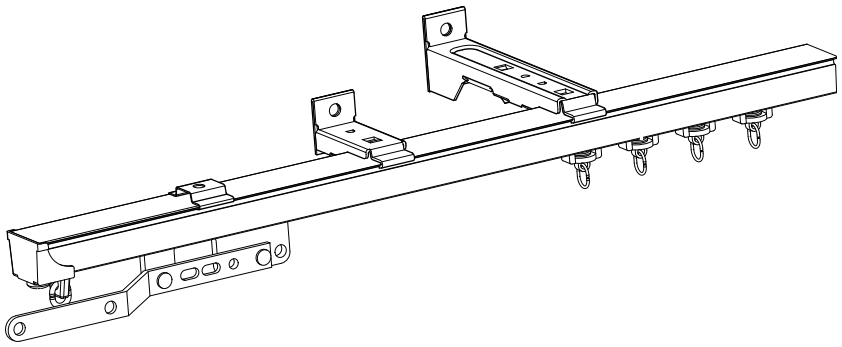

DESCRIPTIF

Rail aluminium - section 22,5/15 mm - longueur 6 mètres
Grande résistance 15 kg/ml de rail - 6 ml
Coloris blanc ou alu
Suspendeurs rouleurs haute résistance - 1,5 kg par rouleur - Roulement parfait - très silencieux (60 db)
Manoeuvre manuelle centrale. latérale. multiple - Croisement occultant par conducteurs magnétiques
Fixation plafond, murale, double suspentes
Rails cintrables sur demande

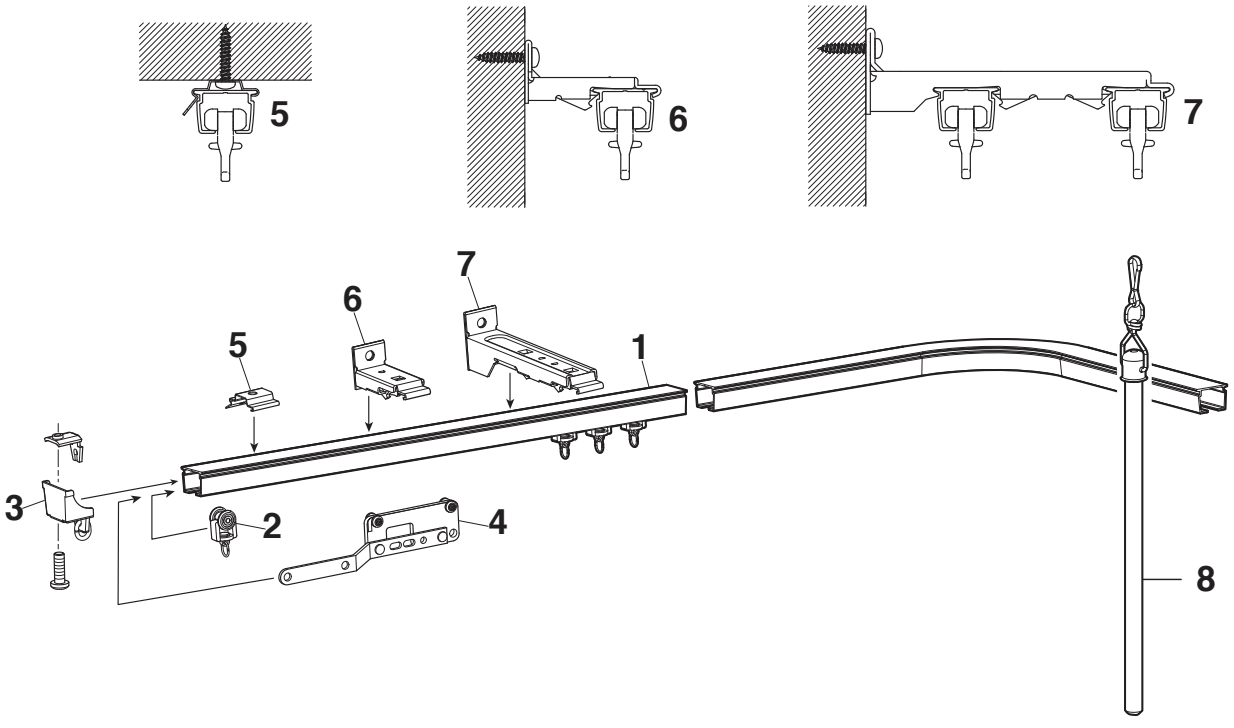

Rep	Désignation
1	Rail PROJEKT 22,5/15
2	SUSPENDEUR/ROULEUR
3	Arrêt embout de fin
4	Patte de croisement 135 mm

Rep	Désignation
5	Support plafond simple
6	Support mural : 48 mm
7	Support mural double : 108 mm
8	Lance rideaux 150 cm
9	Equerre support mural déporté 2, 10, 15, 20, 25 cm

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

RAIL ALUMINIUM LAQUÉ - GRANDE CAPACITÉ DE POIDS ET LONGUEUR PAR ROULEMENT SUR AXE ACIER

TEKNIK ET SYSTEM

TEKNIK



SYSTEM



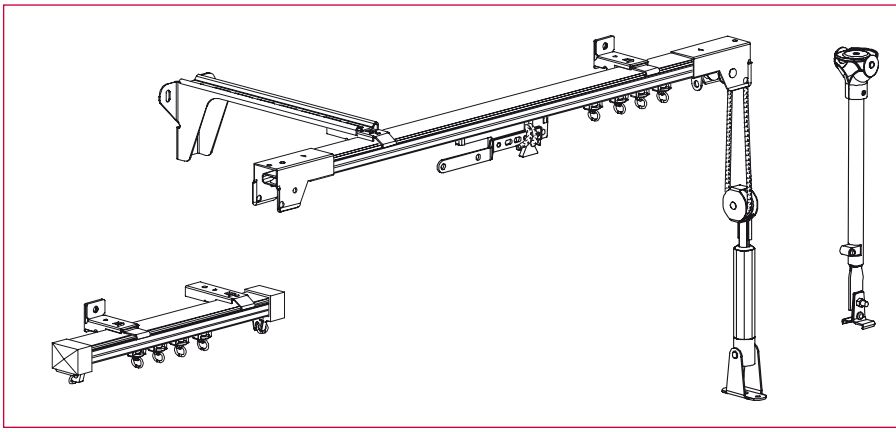

DESCRIPTIF Rail aluminium - TEKNIK section 22,5/15,8 mm - longueur 6 mètres - 15 Kg au ml
SYSTEM section 32.2/21 mm - longueur 6 mètres - 30 Kg au ml
Raccordement longueurs à l'infini par entretoise et manchon de raccordement
Rouleurs axe acier à anneaux pivotants - très résistants - aisés et silencieux

- Manœuvre et montage : par drisse pré-étirée ou lance rideaux plexiglas
- Ouverture : centrale - latérale - multiple
- Fixation : - plafond : direct ou par suspentes
  - Mural : supports muraux ou déportés par équerres de 5 à 30 cm

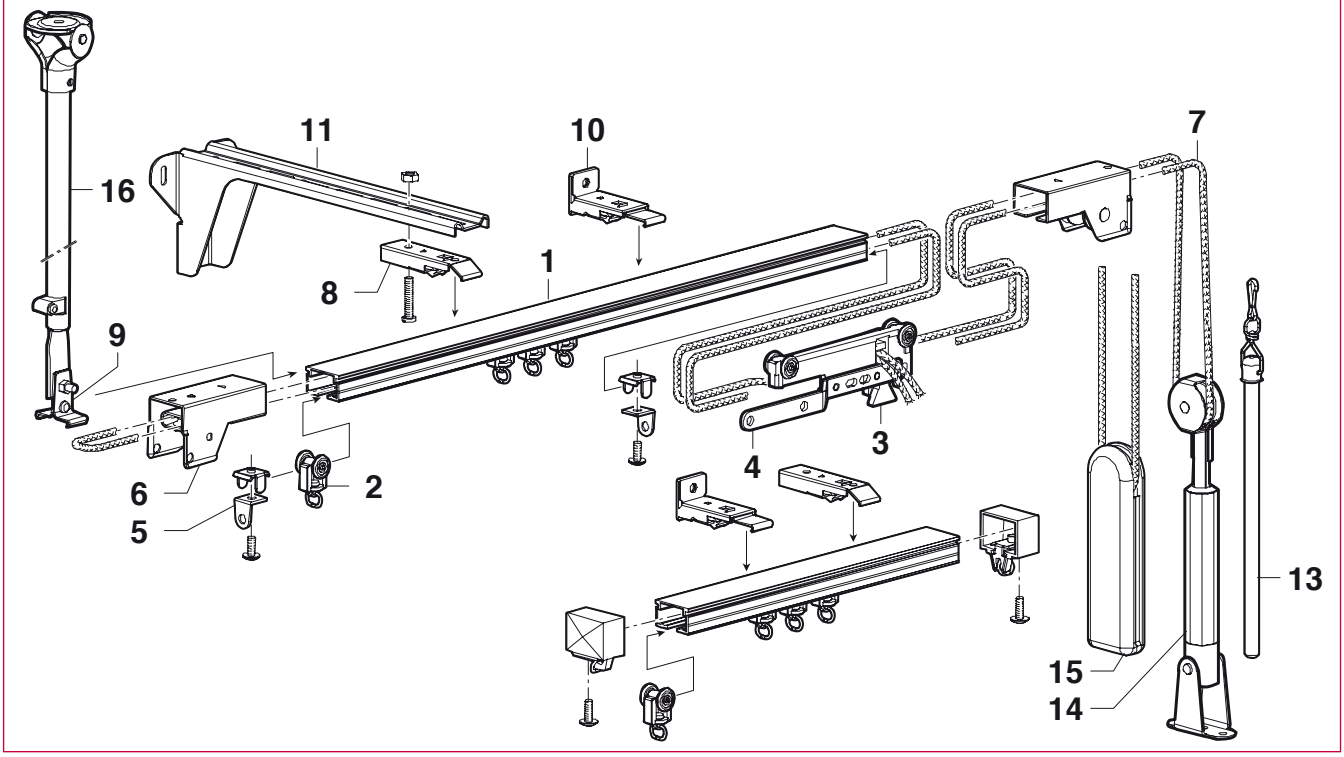

Rep	Désignation
1	Rail TEKNIK 23/16 aluminium blanc
2	Rouleur axe acier anneau pivotant
3	Conducteur à tirage et platine 2 rideaux
4	Conducteur magnétique manuel 2 rideaux
5	Arrêt de fin et embout
6	Paire de poulies blanches
7	Cordon drisse pré-étirée
8	Support plafond simple

Rep	Désignation
9	Support pour suspente extensible
10	Support mural simple retour
11	Support mural déporté sur équerres retour 8, 10, 15, 20, 25
12	Raccord de profilé plus entroise
13	Lance rideaux plexiglas transparent 150 cm
14	Poulie tendeur
15	Contrepoids
16	Suspentes extensibles de 25 à 160 cm de hauteur

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

SEPARA / SEPARO

RAIL ALUMINIUM LAQUÉ POUR RIDEAUX DE SÉPARATION
DOUCHES - HOSPITALIERS - CINTRABLE

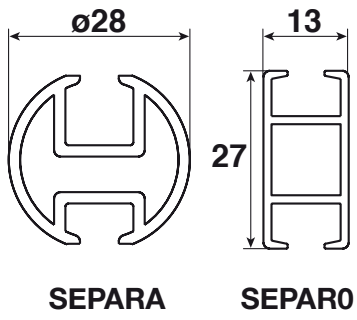

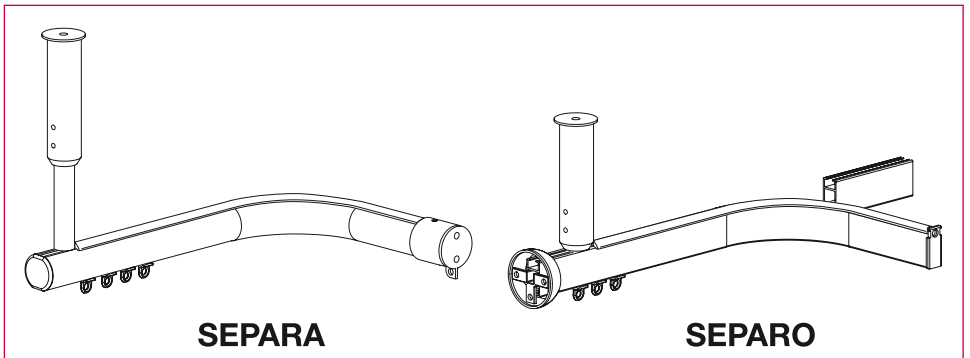

DESCRIPTIF Rail aluminium laqué blanc - section 27/13 et diamètre 28 mm - longueur 6 mètres
Conseil raccord jusqu'à 10 mètres pour 5 kg - cintrables plein cintre à 90°

- Manœuvre par tirage manuel ou lance rideaux plexiglas
- Fixation : soit directe plafond - soit par suspentes réglables jusqu'à 200 cm de hauteur et plus

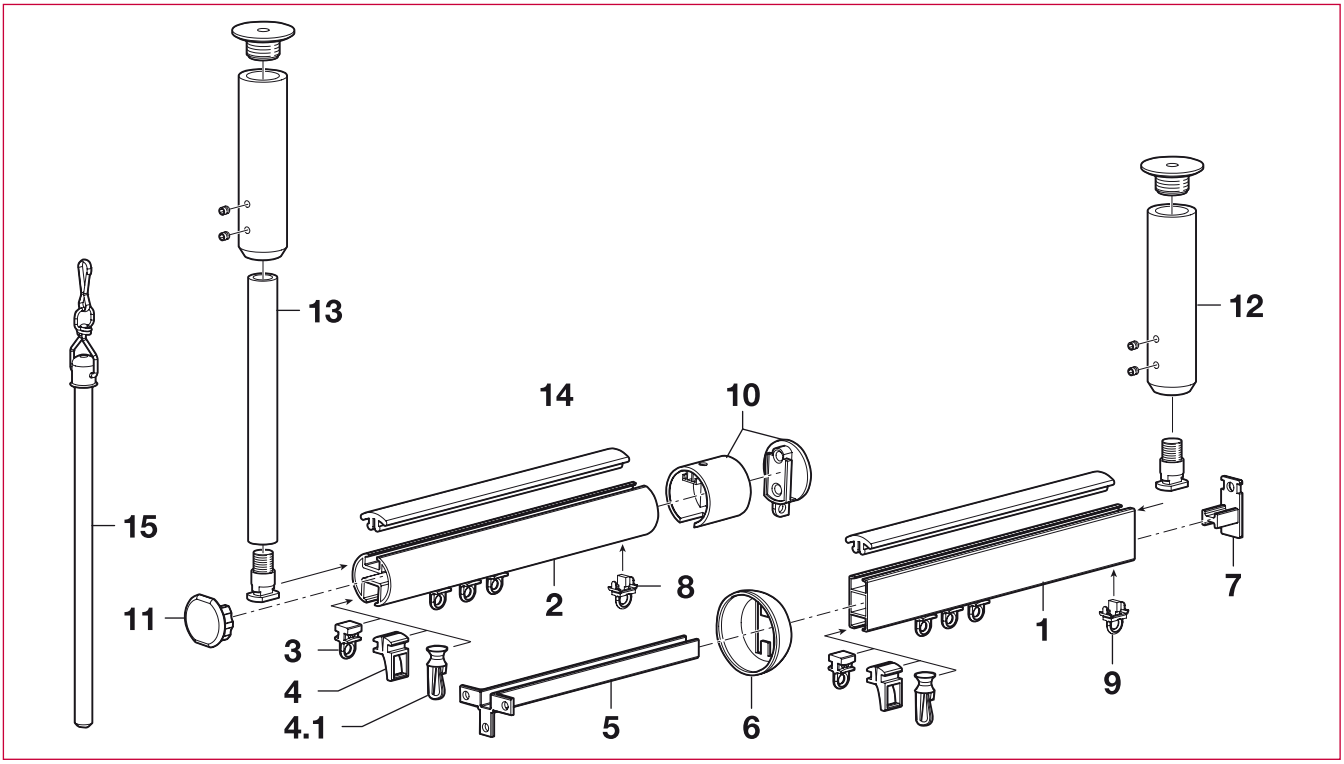

Rep	Désignation
1	Rail SEPARO 27/13 mm
2	Rail SEPARA diamètre 28 mm
3	Glisseur
4	Glisseur décentré
4.1	Glisseur rond pivotant
5	Support d'extrémité SEPARO
6	Embout décoratif cache support SEPARO
7	Embout d'extrémité SEPARO

Rep	Désignation
8	Arrêt métallique SEPARO / SEPARA
9	Arrêt amovible
10	Support, naissance, SEPARA
11	Embout d'extrémité SEPARA
12	Support réglable plafond
13	Support télescopique réglable hauteur 150 cm
14	Jonc supérieur de propreté
15	Lance rideau plexiglass 150 cm

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

MULTICANO ET POLYCANO

RAIL ALUMINIUM MONOBLOC - 3 VOIES LAQUÉ BLANC - POUR RÉALISATIONS HÔTELIÈRES



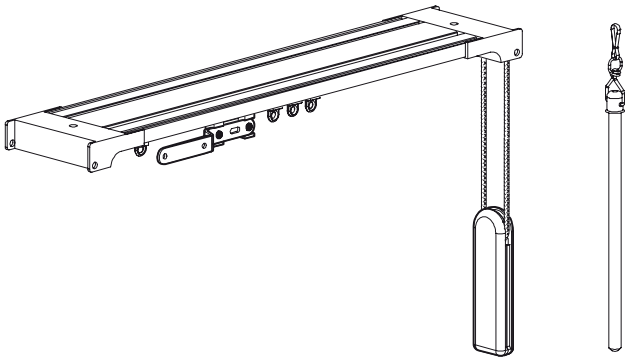

UTILISATION

Elégant - fin - discret - monobloc pour facilité de pose
1 voie décalée pour voilage - 2 voies rapprochées pour 2 pans / paire de rideaux
Rail aluminium - section 84 x 11 mm - monobloc 3 voies - longueur 6 mètres

DESCRIPTIF

- Manœuvre - montage : par drisse pré-étirée ou lance rideaux
- Ouverture : centrale - latérale - multiple
- Fixation : conseillée directe plafond par trous fraisés - possibilité pose murale par équerre

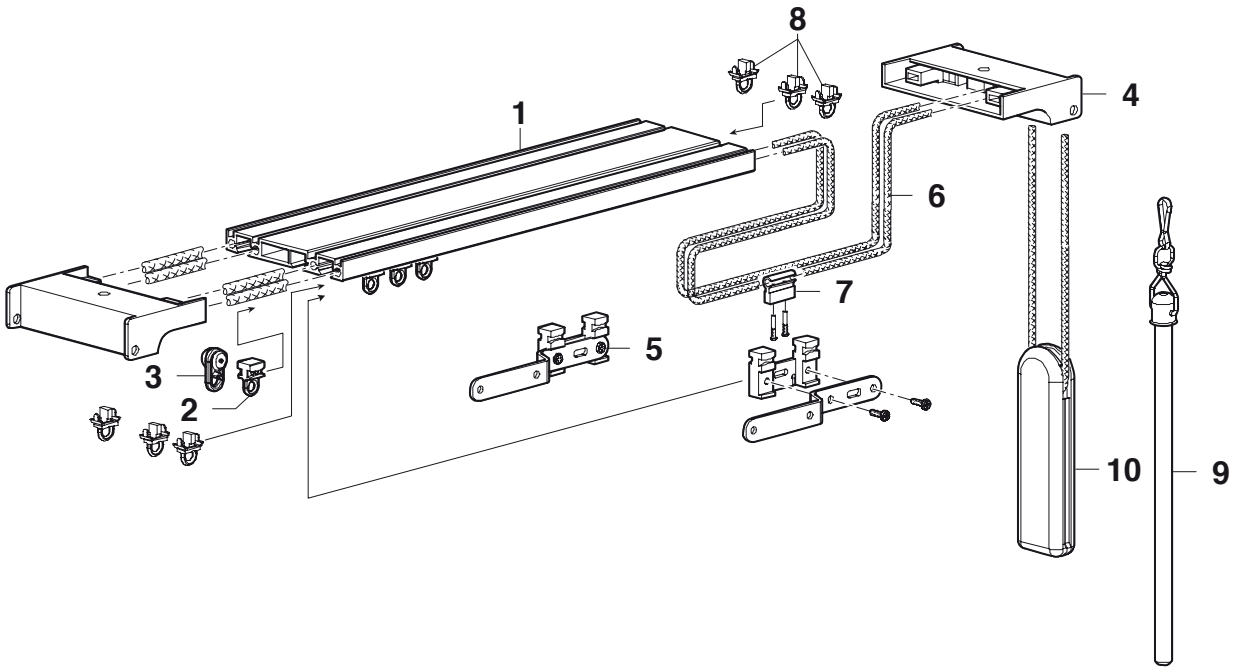

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Rail MULTICANO section 84/11 - 3 voies - longueur 6 mètres	6	Cordon pré-étiré diam. 3,2
2	Glisseurs	7	Raccord de cordon
3	Rouleurs	8	Arrêt clipable
4	Paires de poulies	9	Lance rideaux 150 cm
5	Patte de croisement métallique	10	Contre-poids

15, Rue de la Tannerie BP 20528 44105 NANTES Cedex 04 FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

SHOW TRACK
RAILS SCÉNIQUES

RAILS ET PATIENCES SCÉNIQUES POUR AVANT DE SCÈNE / FOND DE SCÈNE
PENDRILLONS / FRISES - LAMBREQUINS - GRILS

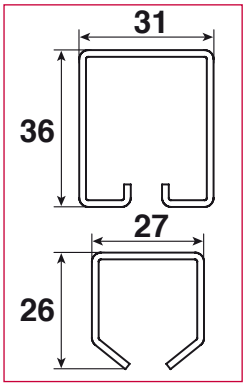

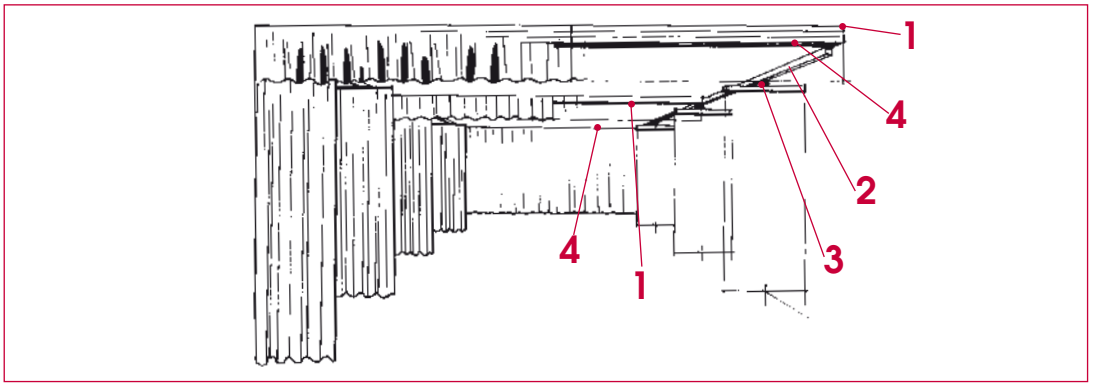

DESCRIPTIF Rail acier galvanisé ou aluminium pour patiences SHOWTRACK 250 - 350 - 150 épaisseur 1,5 section 27/26 et 36/31 - label qualité
Rails et patiences aluminium haute résistance pour patiences SCENO et ELEKTRO
Longueurs rails 6 m - multiples jusqu'à 30 mètres par manchons de raccordement
Cintrage (sur demande)

- Manœuvre manuelle ou électrique
- Fixation : murale - plafond ou par suspentes
- **Ecrans de projection** : manuel ou électrique - demander notre collection

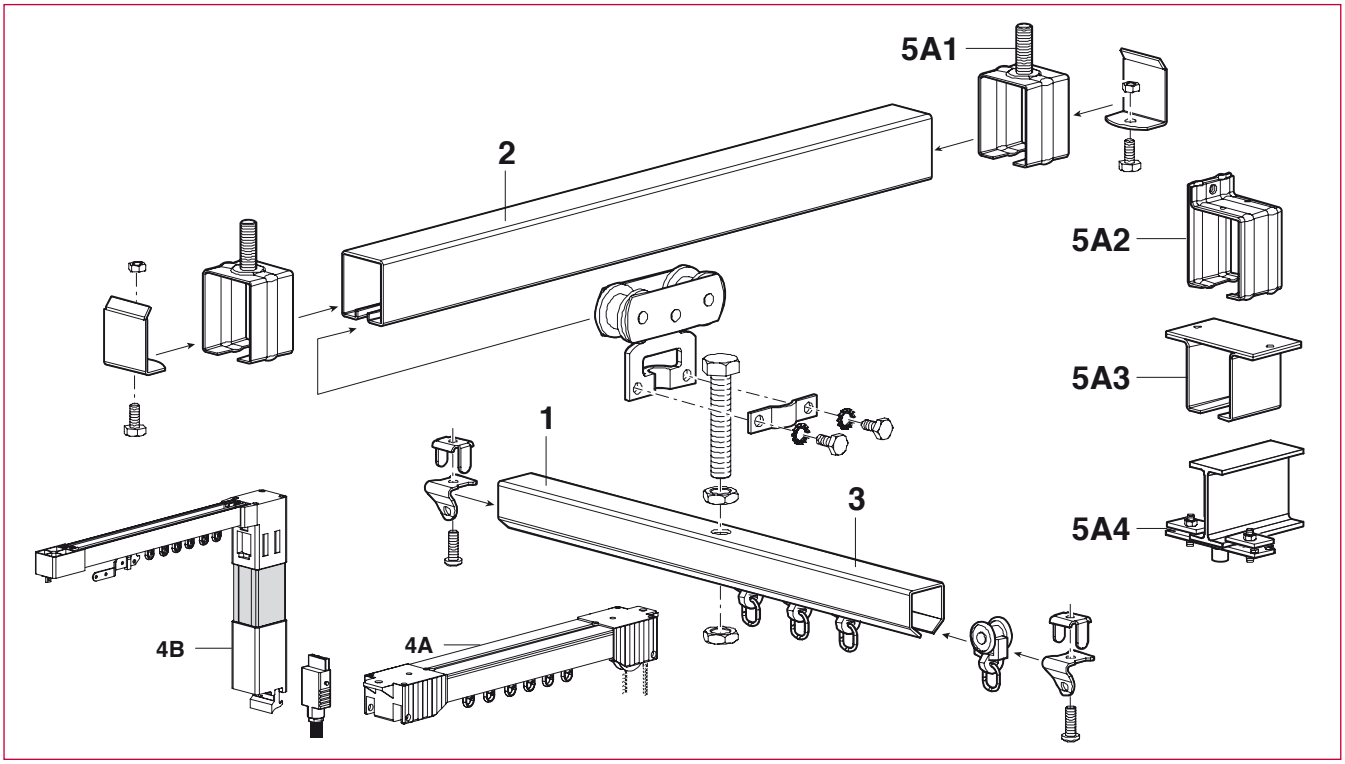

Rep	Désignation
1	Rails scéniques pour **lambrequins** et **ciels/frise** section 27/26 - SHOWTRACK 250
2	Rails scéniques de support et guidage **pendrillons** section 36/31 - avec arrêt - SHOWTRACK 350
3	Rails de **pendrillons** - SHOWTRACK 150 - avec axe pivotant et mobile sur profondeur de scène - largeur maxi conseillée 170 cm

Rep	Désignation
4	**Patiences d'avant scène et de fond de scène** **A** - Manœuvre drisse SCENO manuelle **B** - Manœuvre électrique ELEKTRO plusieurs puissances
5	**Supports de fixation** **A1** - Support enveloppant à tige filetée **A2** - Support enveloppant à platine fixation murale **A3** - Support enveloppant fixation plafond **A4** - Support de fixation sous IPN

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

SCENO

RAIL ALUMINIUM MONOBLOC - RIDEAUX LOURDS ET SCÉNIQUES - DOUBLE CANAUX - CROISEMENT



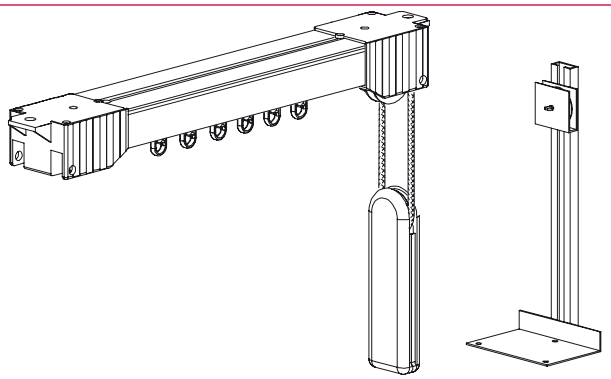

DESCRIPTIF Rail monobloc - 2 canaux - section 57/30 mm - coloris alu ou blanc - longueur 7 mètres
Raccord profilé pour longueur jusqu'à 20 mètres.

- Manœuvre - montage : par drisse diamètre 6 mm dans gorges canaux prévues
- Ouverture : centrale - latérale - croisement 50 cm à la demande
- Fixation : directe plafond ou par équerres murales ou suspentes

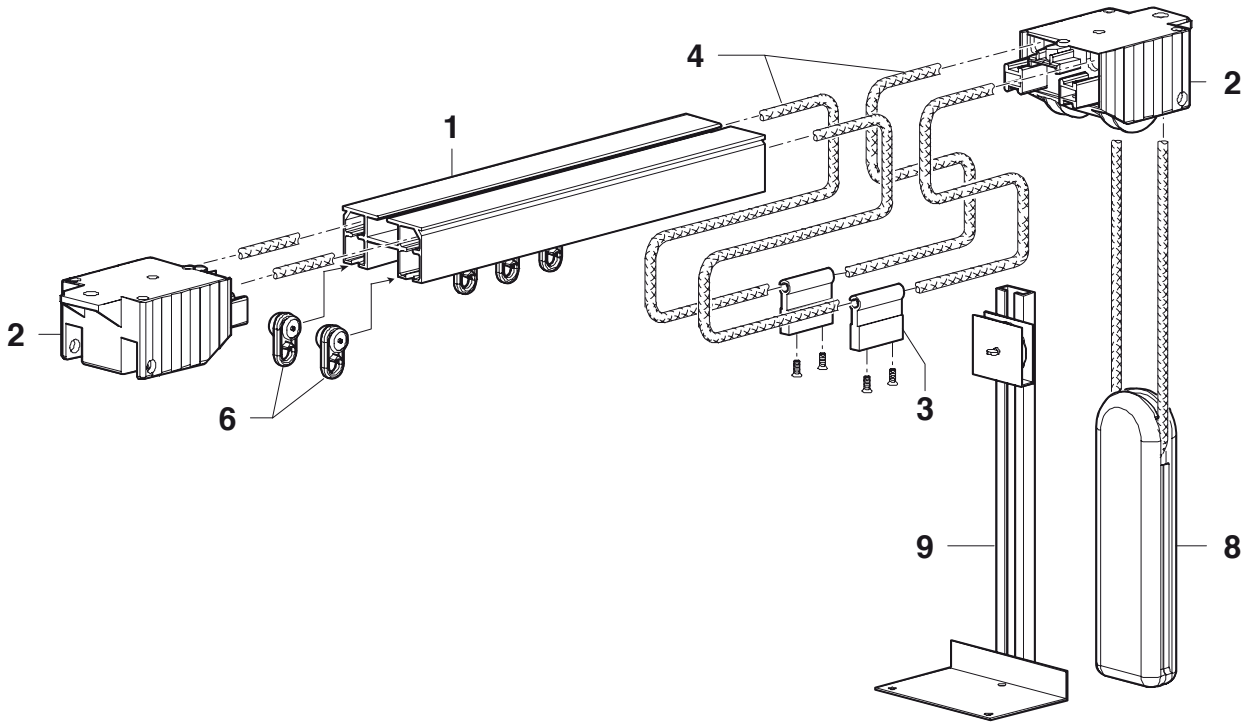

Rep	Désignation
1	Rail SCENO aluminium 57/30 ALU ou BLANC
2	Paire de poulies
3	Raccord de cordon
4	Drisse 100% polyester diamètre 6 mm
5	Arrêt métallique
6	Rouleur poids important
7	Raccord de profilé
8	Contre-poids
9	Poulie tendeur

15, Rue de la Tannerie BP 20528 44105 NANTES Cedex 04 FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection AMITRACK

ELEKTRO ET MEKA

RAIL - PATIENCE ÉLECTRIQUE - MOTORISATION SOLIDAIRE - FIABILITÉ COURROIE CRANTÉE - MEKA : MANUEL



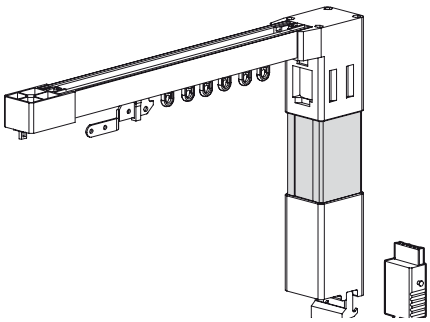

DESCRIPTIF Rail patience aluminium - section 32/30 mm - avec passages protégés de courroie longueur 7 mètres. Longueur jusqu'à 20 mètres par raccord profilé - cintrage plein cintre et rayon minimum de courbes à 90° / 35 cm - 3 types de motorisation 30W - 45 W - 45 Watts tandem
Moteurs solidaires et interchangeables

- Ouverture : centrale - latérale - asymétrique
- Fixation : par clavette en plafond ou par équerres déportées de 5 à 20 cm

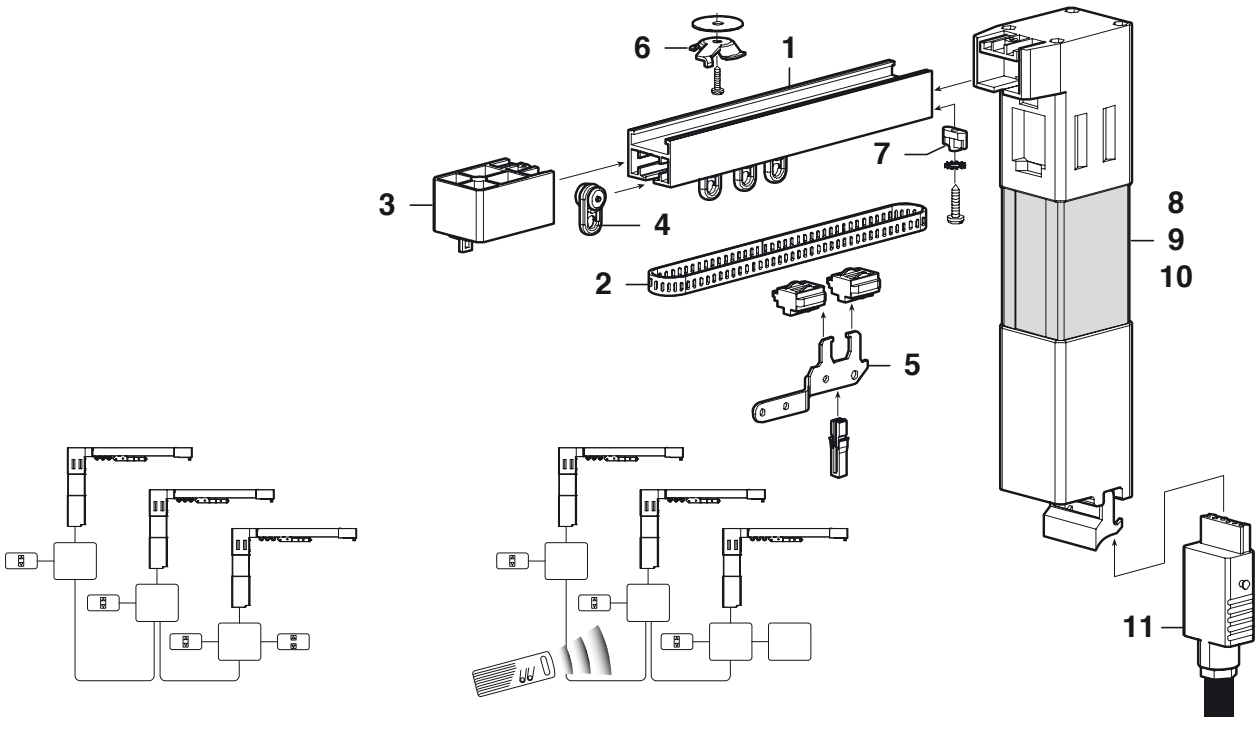

Rep	Désignation
1	Rail aluminium laqué blanc ou alu section 32/30
2	Courroie crantée - haute résistance
3	Poulie d'engrenage et de butée
4	Rouleur pour charge lourde
5	Patte d'entrainement

Rep	Désignation
6	Clavette de fixation
7	Arrêts
8	Moteur 45 Watts STRONG
9	Moteur 45 Watts tandem SUPER STRONG
10	65 Watts tandem
11	Fiche mâle de connexion

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

MÉCANISMES MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
ELEKTRO - AMISTAR GARDEN

SCHÉMAS DE CABLAGE MOTEURS

Un store - Un moteur Elecktro ou Amistar 5060 - 5080 - 5066 Unique

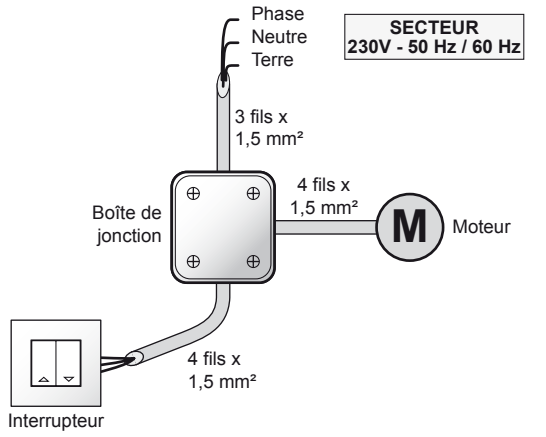

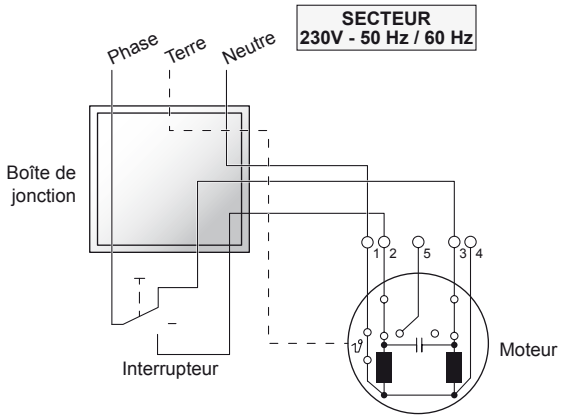

Deux stores - Deux moteurs Elektro ou Amistar 5060 - 5080 - 5066 Unique

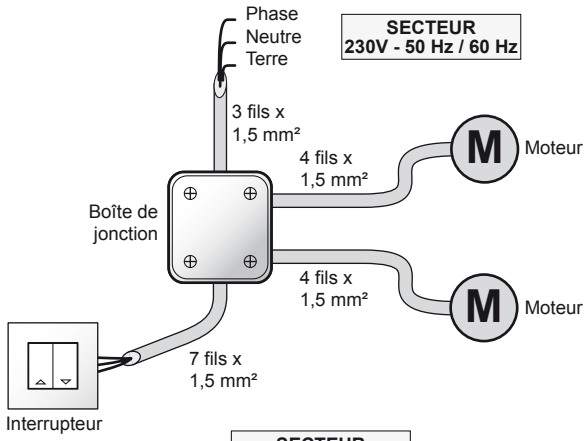

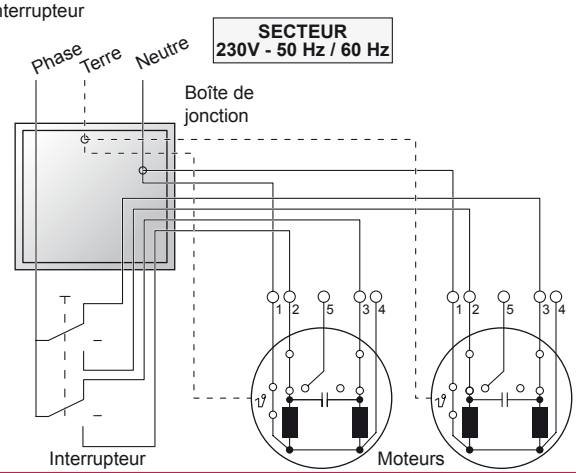

Un store - Deux moteurs Elektro en tandem 5060 - 5080

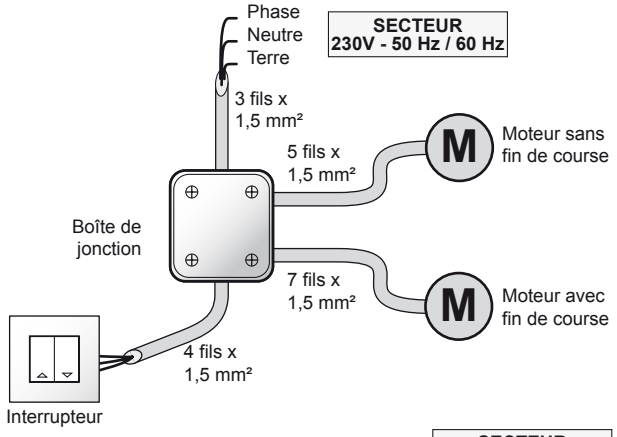

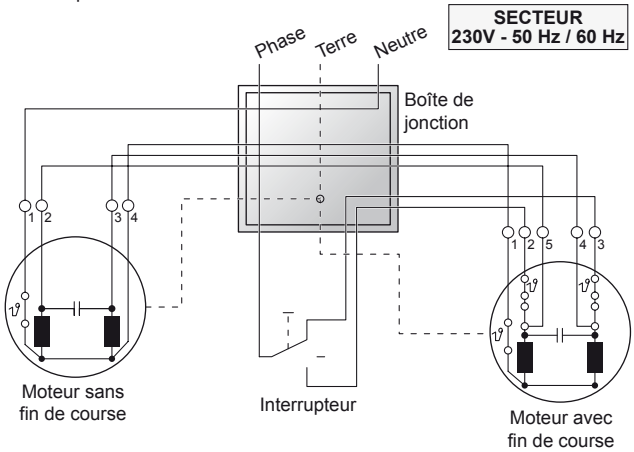

Un store - Deux moteurs Amistar en tandem 5066 - 5070 - 5090

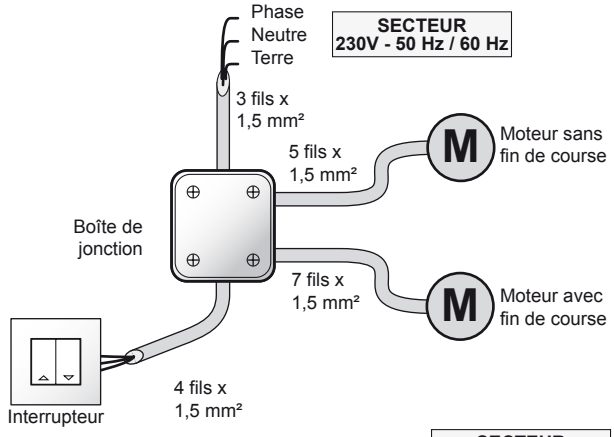

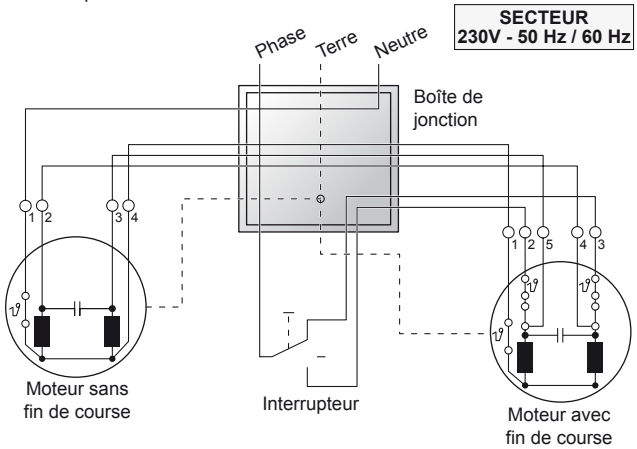

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

MÉCANISMES MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
ELEKTRO - AMISTAR GARDEN

BRANCHEMENTS ET RÉGLAGES FIN DE COURSE

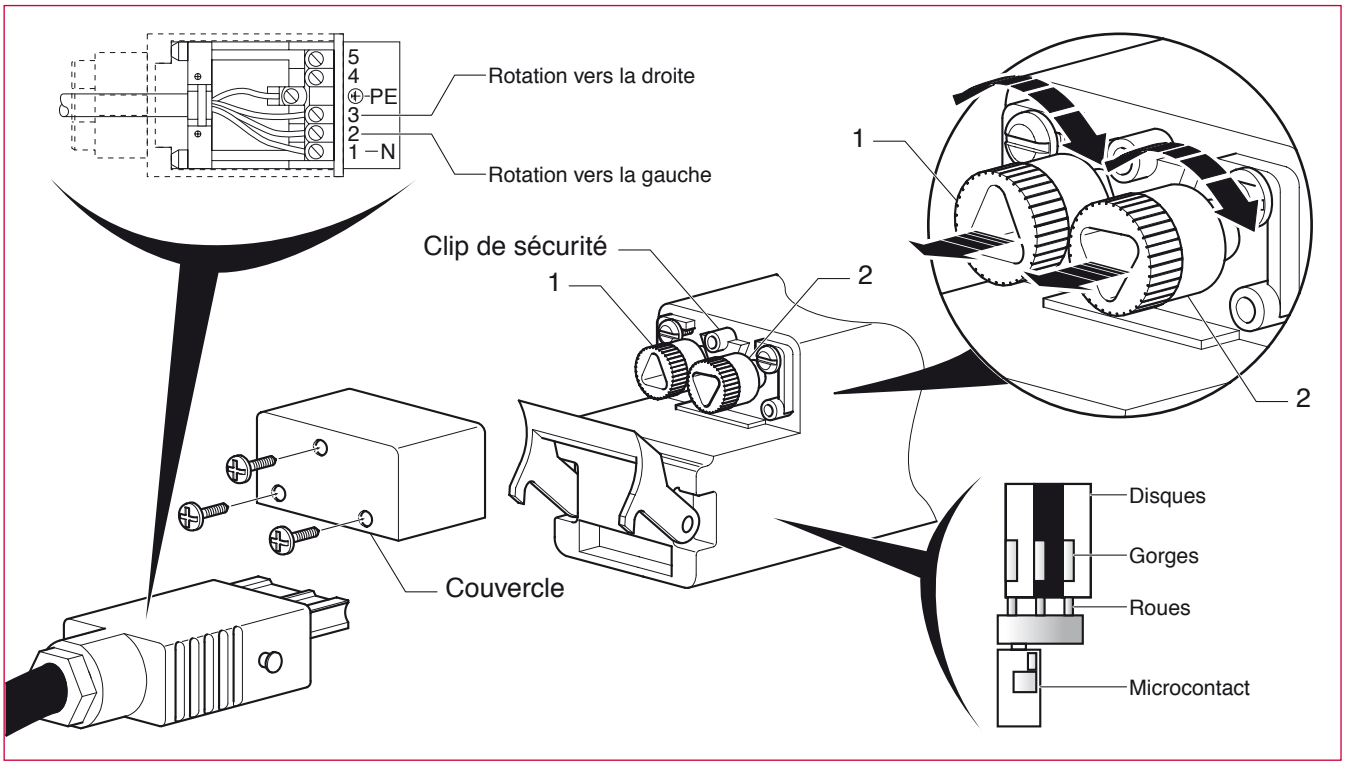

Branchement électrique

Désignation fil	Couleur fil
Neutre	Bleu
Câble de pilotage (Rotation vers la droite)	Marron
Câble de pilotage (Rotation vers la gauche)	Noir
Masse	Jaune/vert

- Les branchements et les lignes d'alimentation doivent être installés par des électriciens qualifiés, en conformité avec les normes en vigueur.

- Pour éviter l'accumulation de charge électrique dans les condensateurs des moteurs, faire fonctionner les moteurs séparément.

- Un contact séparé pour chaque sens de rotation du moteur est requis (découplage).

- Pour contrôler plus de 2 moteurs, l'utilisation d'une commande groupée est nécessaire.

Processus réglage fin de course

1. S'assurer que l'entraîneur soit au milieu du rail.
2. Démonter le couvercle pour avoir accès aux deux boutons de réglage de fin de course.
3. Tirer le bouton **2** et pousser le clip de sécurité derrière.
4. Des roues à gorges sont visibles dans le boîtier translucide du moteur. Pousser et tourner le bouton **1** (les 2 sens sont possibles) jusqu'à obtenir l'alignement des trois gorges. Tourner à nouveau jusqu'à entendre le verrouillage des trois roues.
5. Installer le câble-test et actionner l'interrupteur dans la direction maintenant inactive. Si le moteur démarre, choisir l'autre position sur l'interrupteur du câble-test.
6. Tourner le bouton **1** (les 2 sens sont possibles) jusqu'au démarrage du moteur et maintenir le bouton jusqu'à l'apparition d'un écart d'environ 10 mm entre les glisseurs.
7. Une fois le premier fin de course réglé, mettre l'interrupteur du câble-test en position neutre.
8. Tirer le bouton **1** sans le tourner et pousser le clip de sécurité derrière le bouton.
9. Pousser le bouton **2** et le tourner (les 2 sens sont possibles) jusqu'à obtenir l'alignement des trois gorges. Tourner à nouveau jusqu'à entendre le verrouillage des trois roues.
10. Actionner l'interrupteur du câble-test à l'opposé du sens de fonctionnement. Si le moteur démarre, choisir l'autre position sur l'interrupteur.
11. Tourner le bouton **2** (les 2 sens sont possibles) jusqu'au démarrage du moteur et maintenir le bouton jusqu'à ce que le premier glisseur atteigne la moitié de la largeur d'une lamelle.
12. Une fois le deuxième fin de course réglé, mettre l'interrupteur du câble-test en position neutre.
13. Tirer le bouton **2** sans le tourner et replacer le clip de sécurité entre les boutons **1** et **2**.
14. Tester les réglages et réajuster si nécessaire.
15. Remettre en place le couvercle.

Attention ! Sur les installations tandem, Régler le second moteur en répétant la procédure.

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

MÉCANISMES MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
AMITRACK - STORAMI - COLONY

MOTORISATION - CARACTÉRISTIQUES MOTEURS

I - MOTEURS TUBULAIRES FILAIRES Ø 40MM - L.S. 40

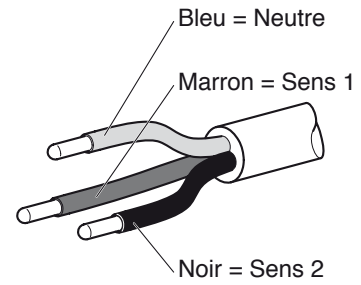

CLASSE II : pas de fil de terre

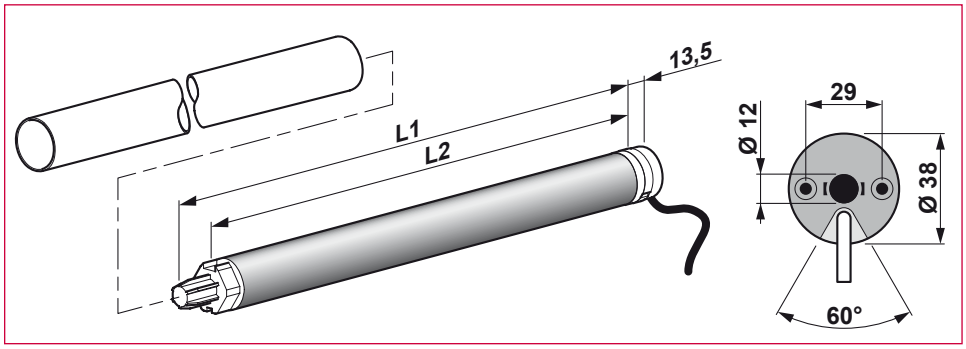

	Mercure	Mars	Vulcain
L1 (mm)	442	442	453
L2 - distance de popage (mm)	421	421	433
Couple (Nm)	3	9	13
Vitesse (tr/mn)	30	14	8
Capacité de la cage (tr)	40	40	40
Tension assignée (V)	230	230	230
Puissance absorbée (W)	80	100	95
Intensité absorbée (A)	0,4	0,5	0,5
Temps de fonctionnement avant décl. (mn)	4	4	4

	Mercure	Mars	Vulcain
Température de déclenchement (°C)	140	140	140
Niveau sonore moyen (dbA)	52	54	54
Ø mini. du tube d'enroulement (mm)	40x1,5	40x1,5	40x1,5
Poids du moteur (kg)	0,95	1,06	1,07
Longueur du câble standard (m)	2,5	2,5	2,5
Nombre de conducteur du câble	3	3	3
Section des fils du câble (mm²)	0,75	0,75	0,75
Indice de protection	IP44	IP44	IP44
Homologation NF	oui	oui	oui

II - MOTEURS TUBULAIRES RADIO-INTÉGRÉS RTS Ø 40MM - ALTUS 40 RTS

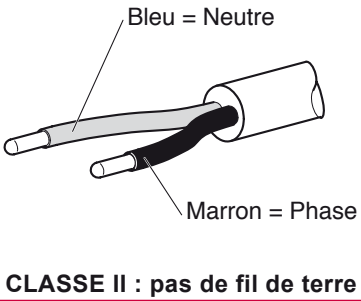

CLASSE II : pas de fil de terre

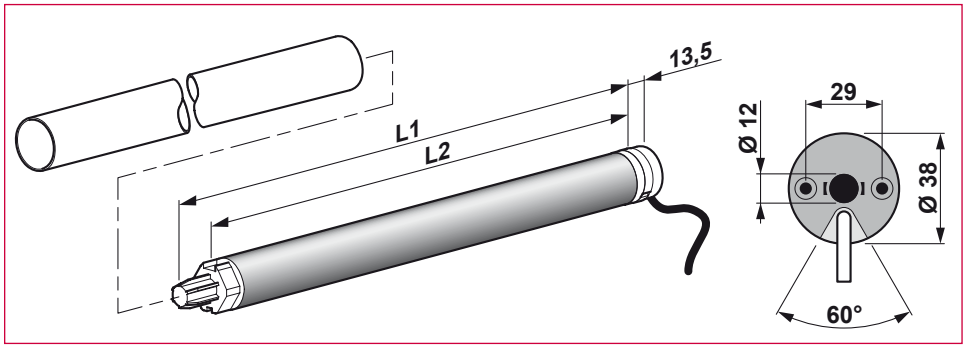

	Altus 40 RTS 9/14
L1 (mm)	497
L2 - distance de popage (mm)	473
Couple (Nm)	9
Vitesse (tr/mn)	14
Capacité de la cage (tr)	40
Tension assignée (V)	230
Puissance absorbée (W)	100
Intensité absorbée (A)	0,5
Temps de fonctionnement avant décl. (mn)	4

	Altus 40 RTS 9/14
Température de déclenchement (°C)	140
Niveau sonore moyen (dbA)	54
Ø mini. du tube d'enroulement (mm)	40x1,5
Poids du moteur (kg)	1,18
Longueur du câble standard (m)	3
Nombre de conducteur du câble	2
Section des fils du câble (mm²)	0,75
Indice de protection	IP44
Homologation NF	oui

III - MOTEURS RAILS ÉLECTRIQUES À COURROIE D'ENTRAINEMENT

Rails manœuvre - Moteur unique

Patience Elektro single



Amistar single (45/65W)



Rails manœuvre - Moteurs tandem

Patience Elektro tandem (45W)



Amistar tandem (65W)



45 W	Tension assignée (V)	230	Intensité absorbée (A)	0,195	Service	S3 50%	Sens de rotation d / g
	Puissance (W)	45	Fréquence (Hz)	50		4 min	
65 W	Tension assignée (V)	230	Intensité absorbée (A)	0,41	Service	S3 50%	Sens de rotation d / g
	Puissance (W)	65	Fréquence (Hz)	50		4 min	

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

MÉCANISMES MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
AMITRACK - STORAMI - COLONY
SCHÉMAS DE CABLAGE ET AUTOMATISMES

* BRANCHEMENTS INTERDITS

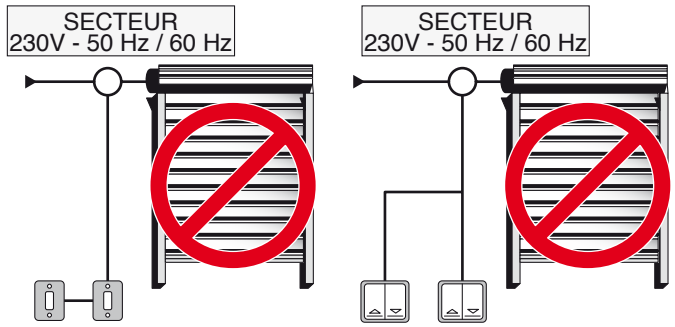

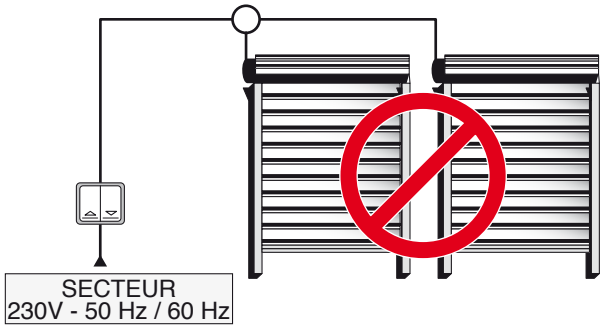

- **Point de commande non-conforme**
- **Double point de commande**

Les moteurs ne supportent pas une alimentation dans les deux sens de rotation en même temps, il est donc interdit de commander un opérateur par deux interrupteurs de type lumière ou de brancher deux inverseurs en parrallèle.

- **Plusieurs moteurs sur un même point de commande**

A cause de leur technologie interne, les fins de courses des moteurs ne supportent pas que deux moteurs (ou plus) soient câblés sur un même inverseur. Il est donc interdit de brancher plusieurs moteurs sur un même point de commande.
Pour réaliser ces types d'installations, utilser les boîtiers spécifiques.

I - COMMANDE SIMPLE - MOTEUR FILAIRE

Alimentation dans le coffre

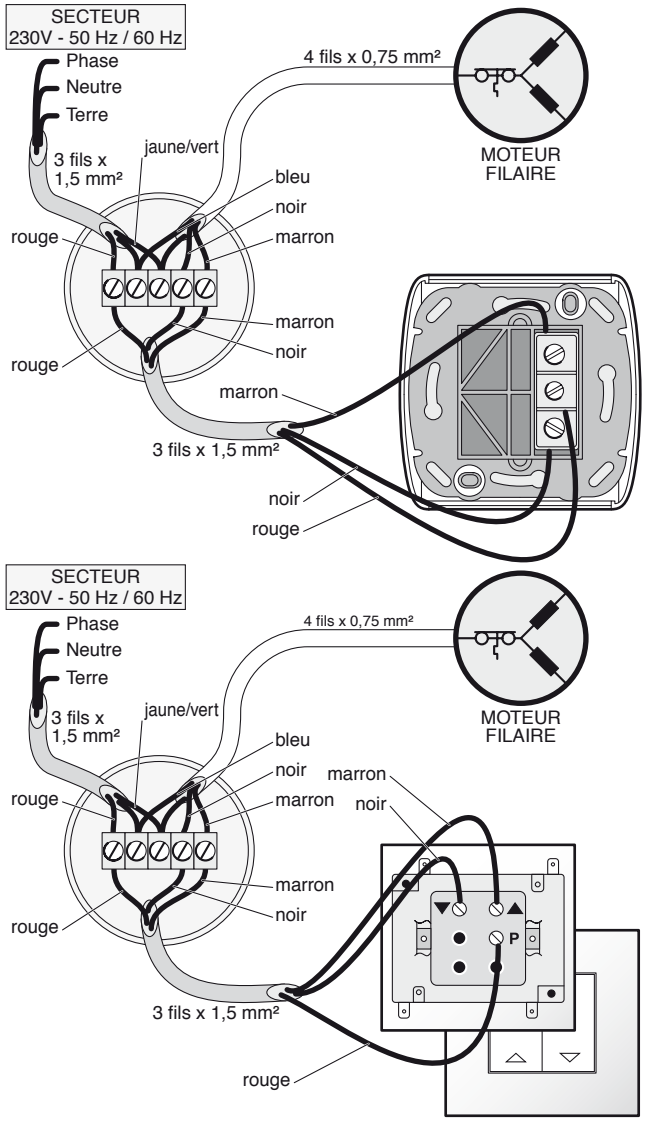

Alimentation dans l'inverseur

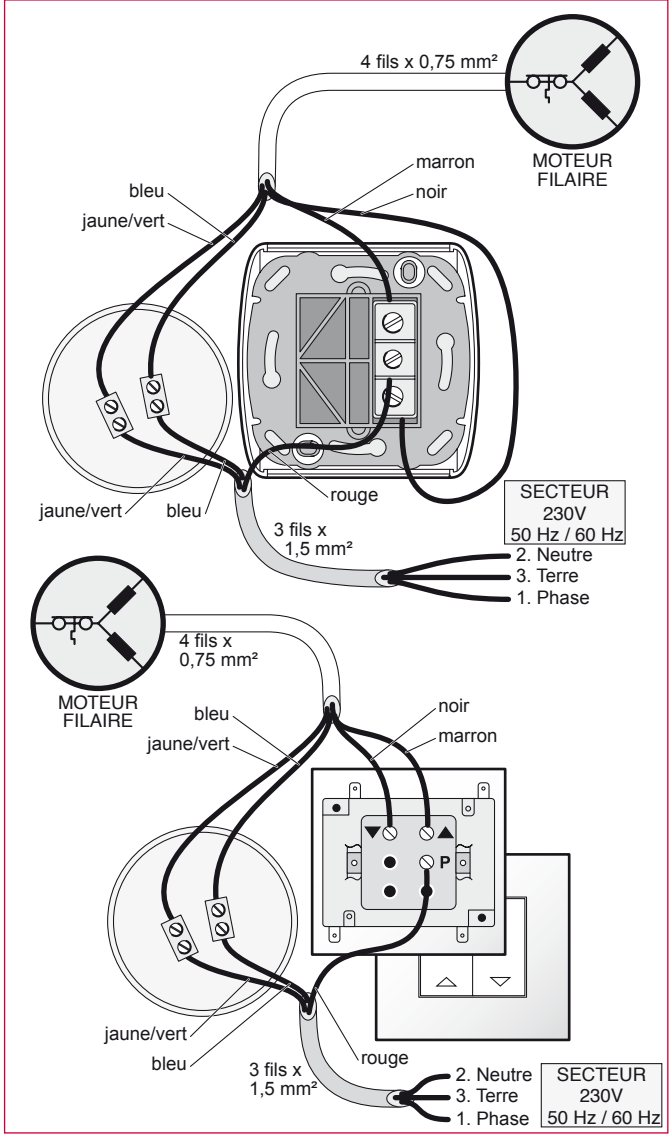

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

II - Commande simple - Moteur R.T.S. récepteur intégré au moteur

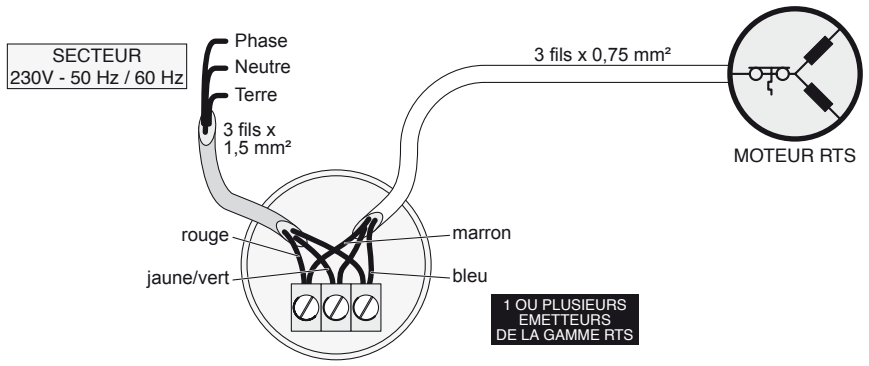

III - Commandes groupées - Schémas de principe et schémas de branchement

A Moteur filaire + Boîtier de commande groupée GR3

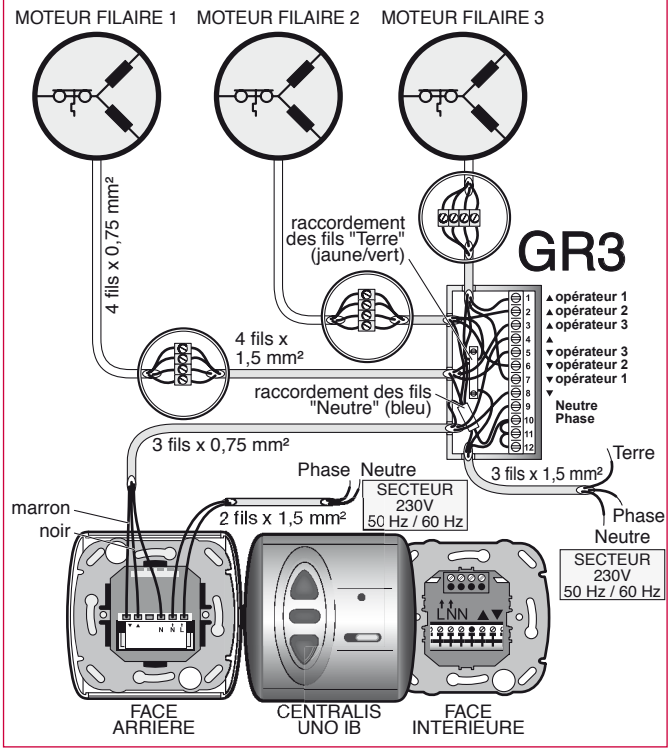

Moteur filaire + Boîtier de commande groupée GR4

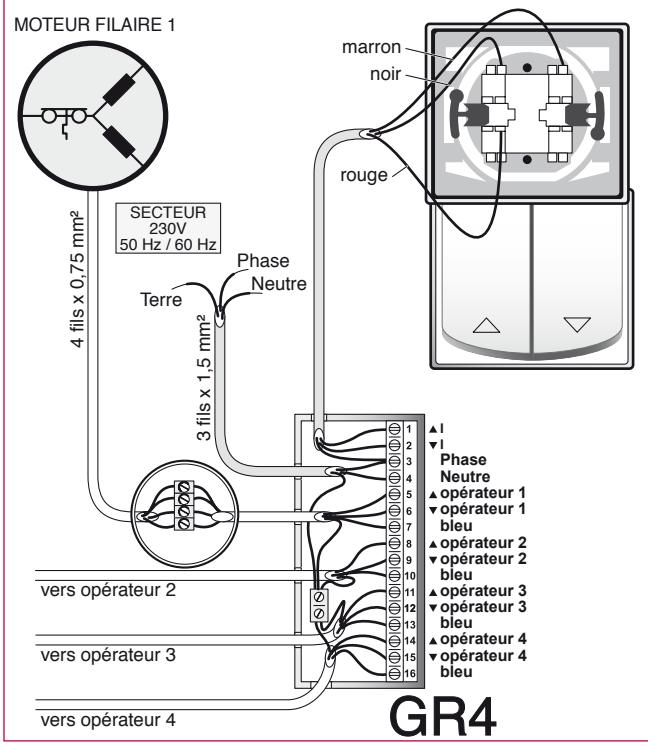

B Moteur R.T.S. récepteur intégré au moteur + Centralis

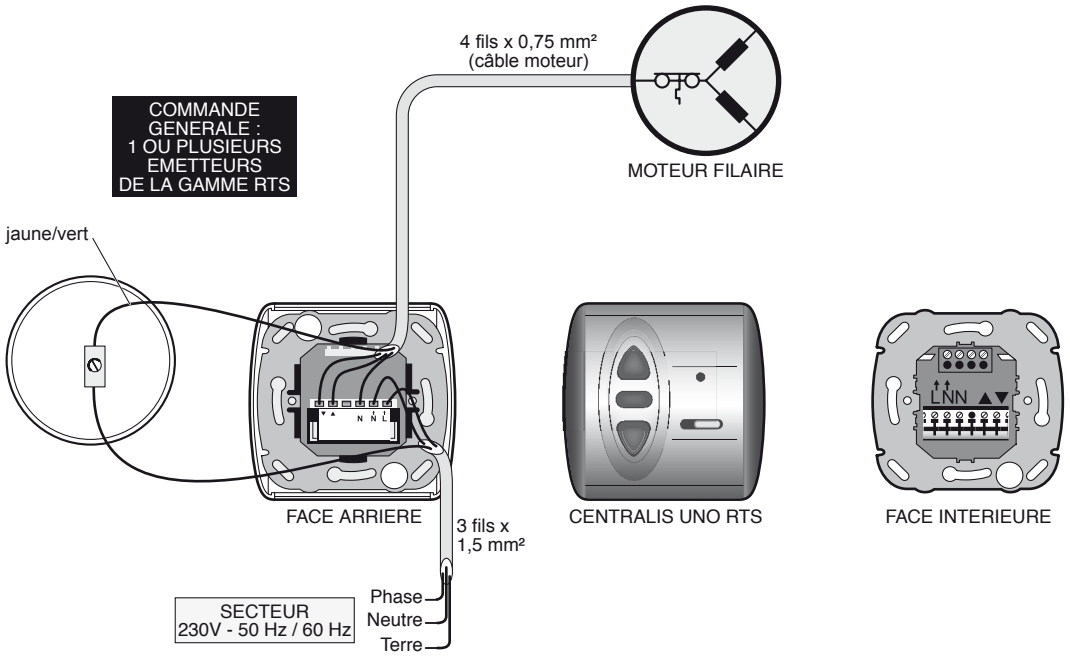

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIÈRE

Collection STORAMI

JAPAMI

STORE JAPAMI : STORE À PANNEAUX COULISSANTS TEXTILES

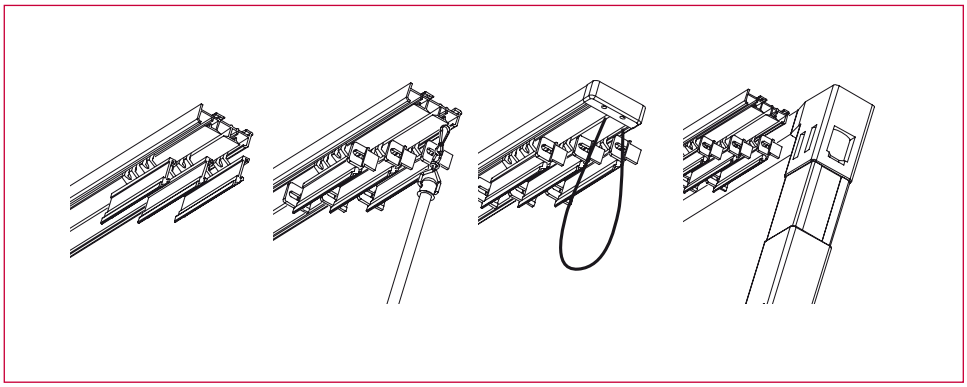

DESCRIPTIF

Panneaux sur rails coulissants à destination de pare soleil, séparation et décoration
Réalisés avec tous tissus et matières sélectionnés
Système aluminium laqué blanc - porte panneaux à 2-3-4-5 canaux
Porte panneaux aluminium velcro serti sur roulettes - barre de charge aluminium

- Manœuvre - libre - cordon - électrique
- Fixation : plafond par clavettes ou murale par équerres déportées

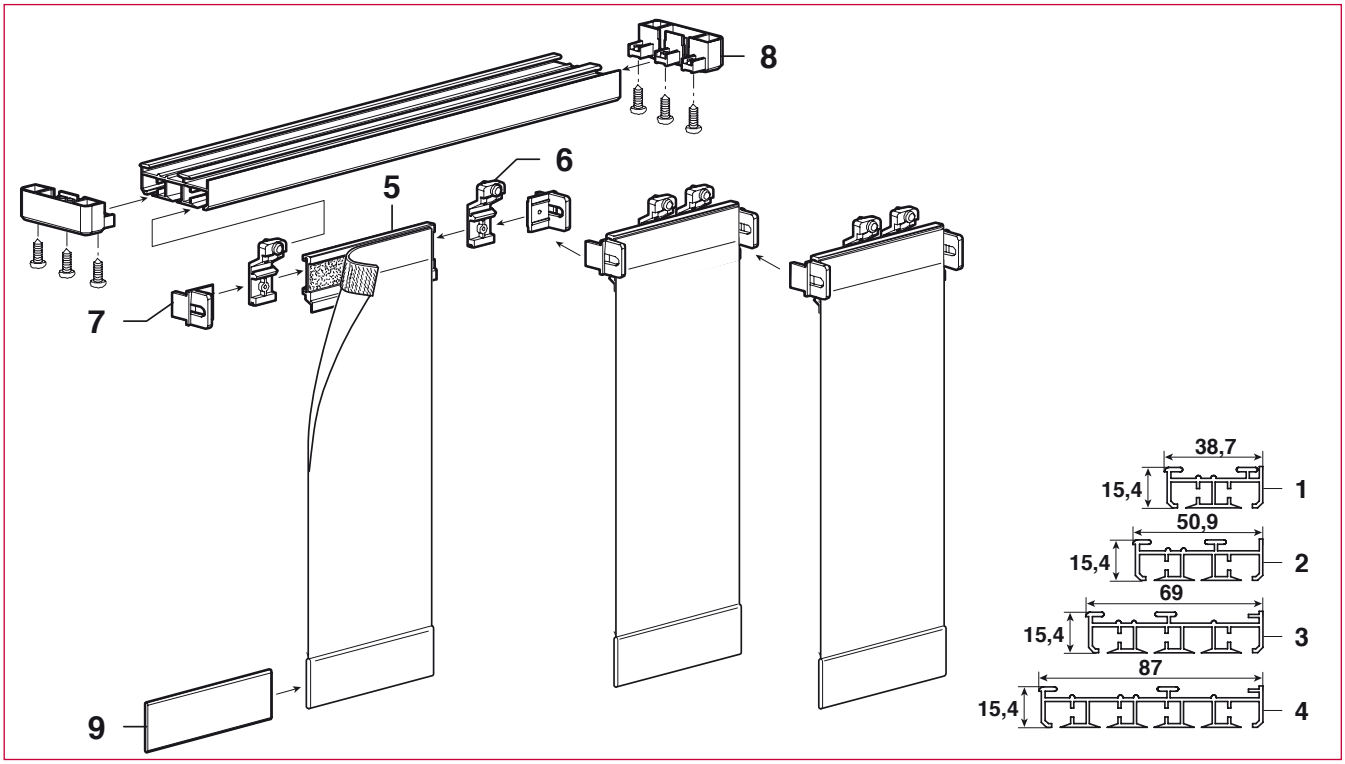

Rep	Désignation
1	Profil système aluminium laqué blanc 6 m - 2 voies
2	Profil système aluminium laqué blanc 6 m - 3 voies
3	Profil système aluminium laqué blanc 6 m - 4 voies
4	Profil système aluminium laqué blanc 6 m - 5 voies
5	Porte panneaux aluminium laqué blanc velcro serti 6 m

Rep	Désignation
6	Rouleur pour porte panneaux
7	Entraîneur panneaux
8	Embout d'extrémité - passage cordon
9	Barre de charge aluminium

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIÈRE

Collection STORAMI

AMIDRAP

STORES À BANDES VERTICALES ORIENTABLES

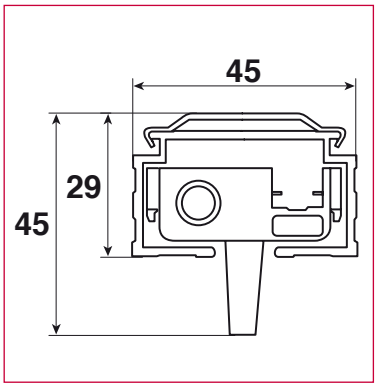

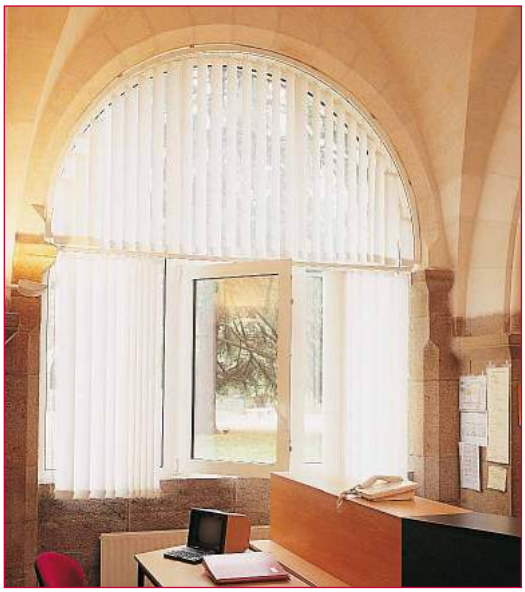

DESCRIPTIF

Rail aluminium laqué
Largeur de lames 89 ou 127 mm

- Manœuvre manuelle ou électrique
- Cintrable ou archivolte
- Tissus : présentation de la collection sur demande

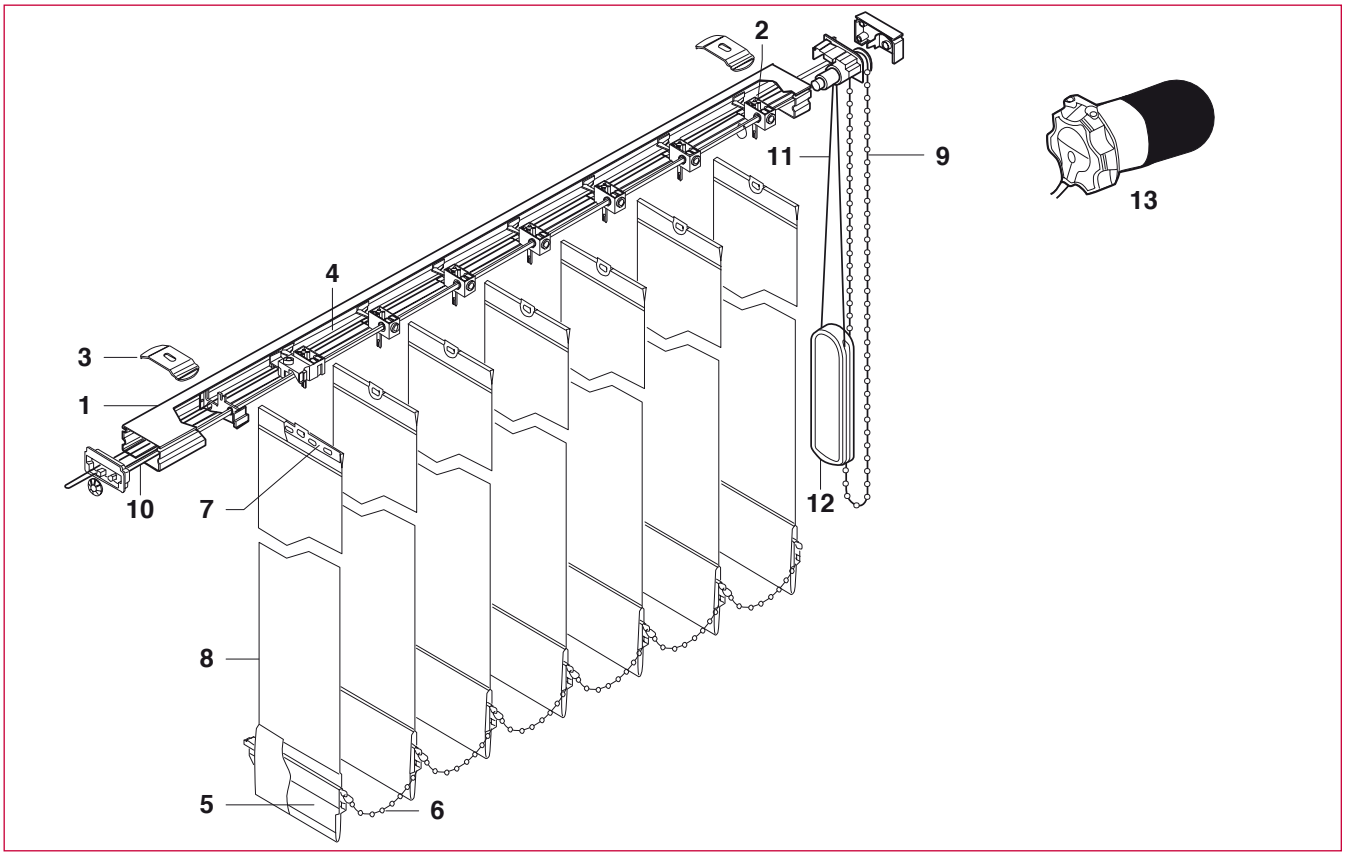

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Profil aluminium	8	Lames textiles 89 ou 127 mm
2	Chariot	9	Chaînette d'orientation
3	Support de pose	10	Axe de guidage à trois voies
4	Écarteur	11	Cordon de commande
5	Plaquette de lestage	12	Contrepoids de cordon
6	Chaînette bas de bande	13	Motorisation électrique
7	Barrette haut de bande		

Présentation des collections complètes sur demande

Grenoble

blanc 1802

vanille 1804

or 1809

Ibiza

blanc 2001

crème 2002

bleu 2018

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection STORAMI

AMIBLADE

STORES À BANDES VERTICALES ORIENTABLES ET STORES A PANNEAUX COULISSANTS

LAMES EXTRA LARGES DE 300 MM ET 250 MM - M1
Epaisseur 1 mm




LAMES TRANSLUCIDES - VINYL RIGIDE M1

DESCRIPTIF

Une solution idéale et rêvée pour une décoration élégante de fenêtres, une subdivision de pièces en toute flexibilité.
Une touche d'élégance intérieure ou d'environnement de travail.
Les lames en vinyle rigide allient fonctionnalité et esthétisme.
Occultantes ou perméables à la lumière, elles combinent une intimité totale à un agréable sentiment de confort.

DEUX FINITIONS **LAMES TRANSLUCIDES ET LAMES OPAQUES A LA LUMIERE**

Poids : 2 Kg/m2 - Surface maximum : 12 m2 - Dimensions maximum L : 400 cm x H : 500 cm

Largeur de stockage en rapatriement :
- 100 cm → 35 cm
- 150 cm → 40 cm
- 200 cm → 45 cm
- 250 cm → 51 cm
- 300 cm → 56 cm

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection STORAMI

AMISTAR

STORE DRAPÉ A PLIS RIGIDES ET CLASSIQUES DIT STORE AMÉ AIN OU STORE BATEAU

STORE DRAPÉ AUX PLIS SOUPLES

DESCRIPTIF

STORAMI AMISTAR US
Profil aluminium serti de velcro
Tringlettes, fibre de verre ou tube aluminium
Barre de charge
Confection à plis plats ou retenus
Rapport possible de galons décoratifs, incrustations...
Mécanisme : "AMISTAR TRADITION"
- Manœuvre manuelle ou électrique
- Cintrage et Guidage possible

DESCRIPTIF

STORE AMISTAR FESTON ET AMISTAR BOUILLONNÉ
Mécanisme identique à AMISTAR US
Amistar feston : ampleur des vagues en partie basse
Amistar bouillonné : ampleur des vagues doublée toute hauteur
Mécanismes 1 - AMISTAR ELEGANZ
2 - AMISTAR ELEKTRO
- Manœuvre manuelle ou électrique

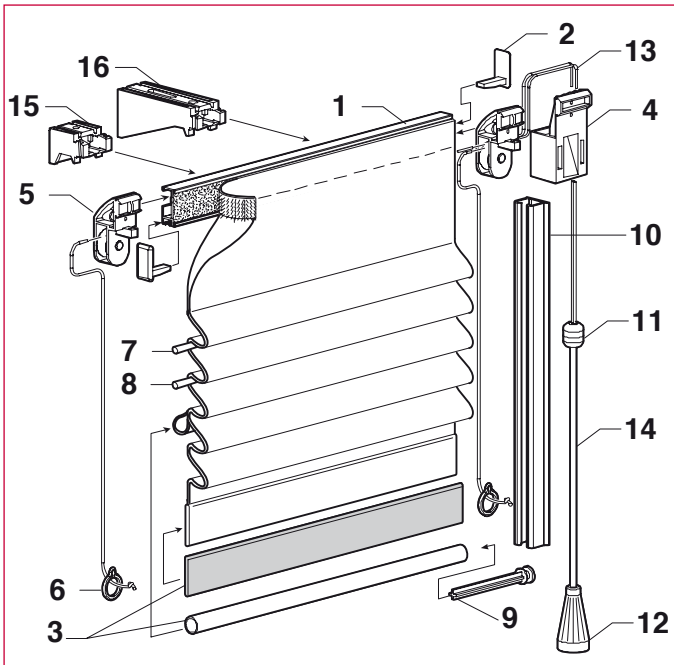

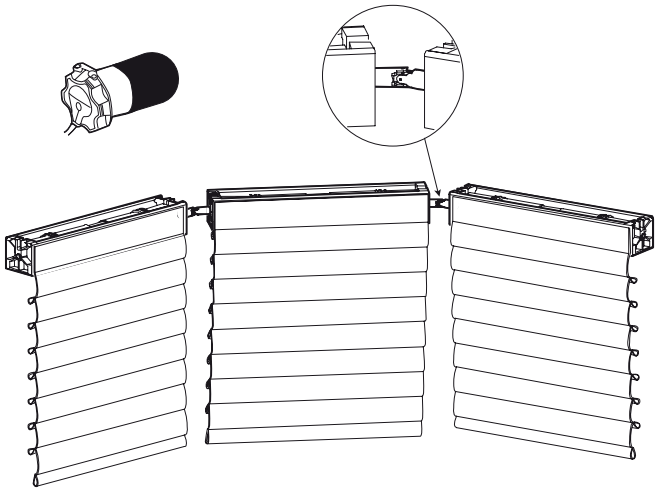

Rep	Désignation
1	Profil aluminium laqué blanc section 25/10
2	Embout décoratif profil
3	Barre de charge : - plate aluminium blanc - tubulaire diam. 13 mm
4	Répartiteur cordon
5	Poulie
6	Anneaux de passage cordelette
7	Tringlette fibre de verre 3 mm
8	Tringlette diam. 8 ou 13 mm
9	Embout télescopique
10	Profil de guidage aluminium laqué blanc
11	Raccord de cordelette / cordon
12	Gland décoratif de cordon
13	Cordelette
14	Cordon de manoeuvre 3 mm
15	Support universel court
16	Support universel long 70 mm

Mécanisme "ELEKTRO AMISTAR"
Manoeuvre électrique
Caisson laqué blanc 51/57
Fixation plafond ou murale
Kit embouts de fixation
Motorisation Réf. 220 Volts 80 Watts
Possibilité : commandes groupées et télécommande

Mécanisme "AMISTAR ELEGANZ" monobloc
Profil aluminium laqué blanc
Équipé par manoeuvre par tige hexagonale
cônes de cordon, embout de manoeuvre
chaînette renforcée
Éléments de confection toiles et de guidage identiques à AMISTAR TRADITION

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection STORAMI

AMISTAR GARDEN

STORE dit "JARDIN D'HIVER" - MANŒUVRE PAR BANDES CRANTÉES DANS COULISSES LATÉRALES

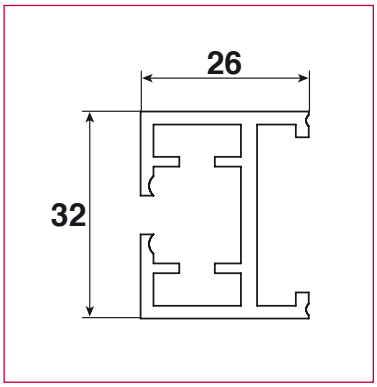

DESCRIPTIF

Rails aluminium laqué blanc - section 26/32 parallèles
Courroies crantées grande résistance réalisant manœuvre montée/descente
Commandes groupées et infrarouge

- Manœuvre manuelle par cordon perlé ou libre
- Manœuvre électrique - 45 Watts 2 x 45 Watts ou 60 Watts
- Embouts téléscopiques de tringlettes perpendiculaires de guidage
- Toutes possibilités de cintrage

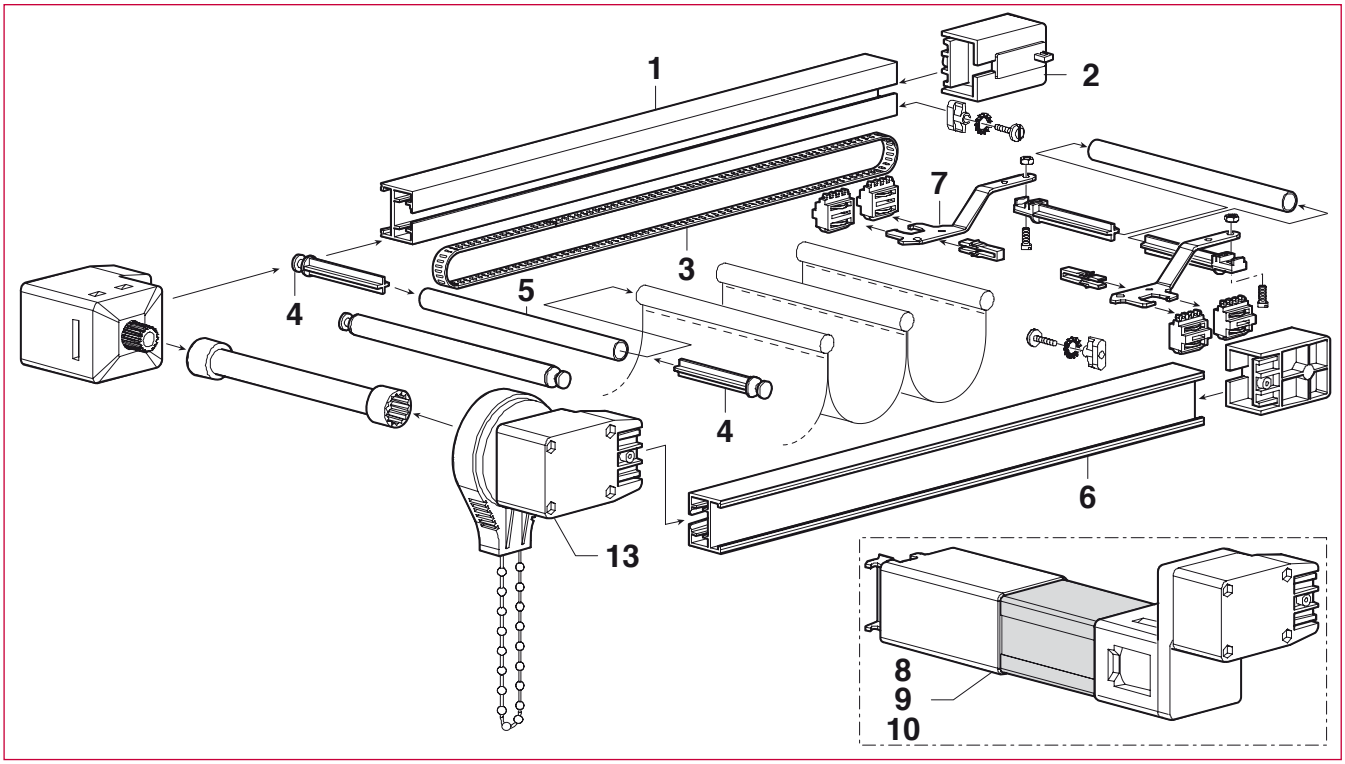

Rep	Désignation
1	Rail aluminium section 26/32
2	Poulie d'extrémité
3	Courroie crantée plus raccords
4	Embout télescopique
5	Tringlette aluminium diamètre 13
6	Clavette de fixation

Rep	Désignation
7	Entraîneur patte métallique
8	Motorisation 45 Watts simple
9	Motorisation 45 Watts tandem
10	Motorisation 60 Watts
11	Boitier de commande groupée
12	Télécommande
13	Kit manoeuvre manuelle - cordon perlé

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIERE

Collection STORAMI

ROLLAMI

STORE À ENROULEMENT / PARE SOLEIL - OCCULTANT OU DÉCORATIF
RAPPORT DE GALONS DÉCORATIFS ET MOTIFS AU CHOIX - MANUELS OU ÉLECTRIQUES

DESCRIPTIF

Tube d'enroulement aluminium avec gorge diam. 32 mm
Manoeuvre manuelle par chaînette et passe chaînette basse
Supports latéraux sur profil aluminium laqué blanc de fixation
Barre de charge profilée aluminium laqué blanc
Fixation toile par jonc plus fourreaux cousus haut et bas
Guidage par câble ou coulisses latérales
Pose plafond - face ou tableau

DESCRIPTIF

Tube d'enroulement : TP diam. 40 mm - épaisseur 1,5
Roues embouts et supports fixation
Manoeuvre électrique 220 Volts
Moteur tubulaire : 70 Watts - 55 tr/mn
Barre de charge profilée aluminium laqué blanc
Guidages latéraux par câble ou coulisses laquées blanches
Commande groupée et télécommande option

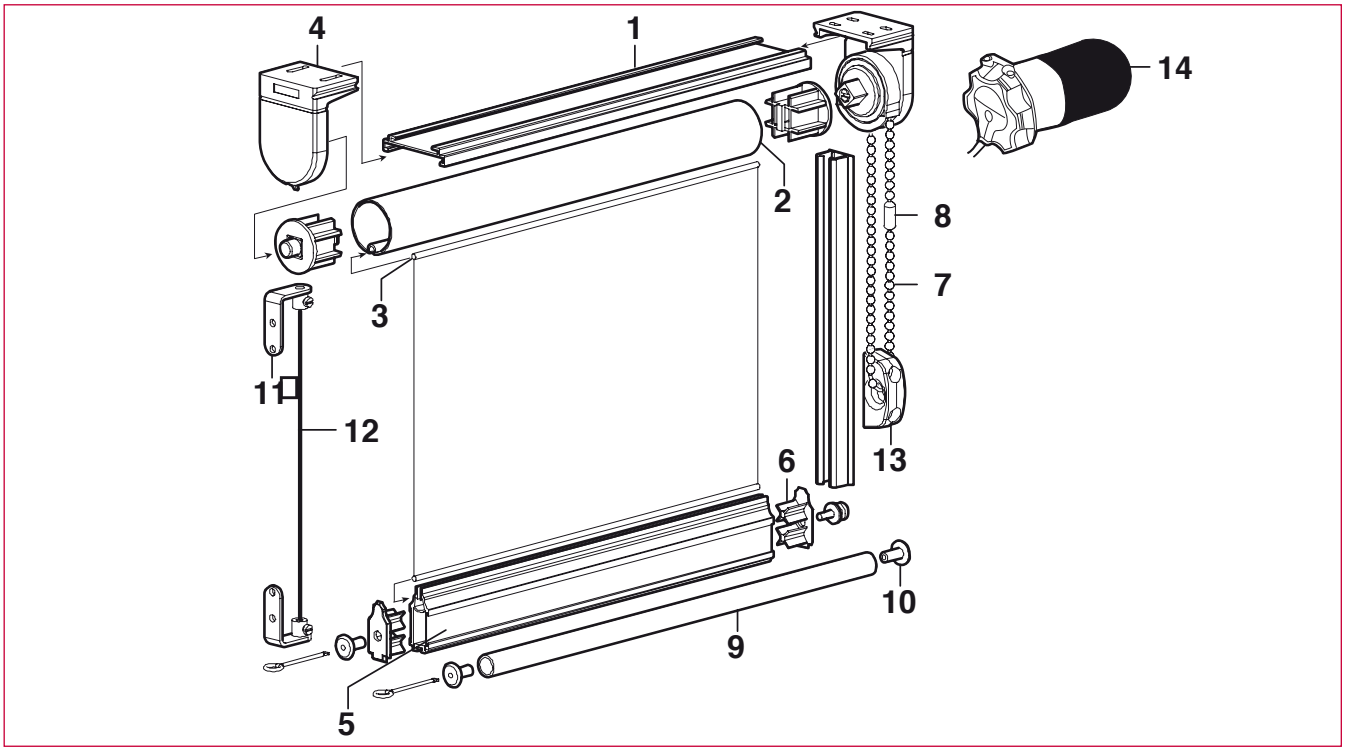

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Profil laqué supérieur blanc	8	Raccord de chaînette
2	Tube d'enroulement aluminium 32 mm	9	Barre de charge tube blanc diam. 13
3	Jonc de fibre de verre 3 mm	10	Bouchon barre de charge tube
4	Mécanisme pour chaînette avancée 65 et 85 mm	11	Équerre serre câble riveté
5	Barre de charge profilée blanche	12	Câble de guidage
6	Bouchon barre de charge profilée blanche	13	Passe chaînette
7	Chaînette de commande blanche	14	Motorisation électrique

Textiles pare soleil, occultants ou décoratifs - Présentation des collections sur demande

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIÈRE

Collection
STORAMI

KASSETAMI

STORES COFFRES ALUMINIUM ESTHÉTIQUES - 2 DIMENSIONS / CAPACITÉ
COLLECTIONS TOILES SCREEN PARE SOLEIL ET OPAQUES

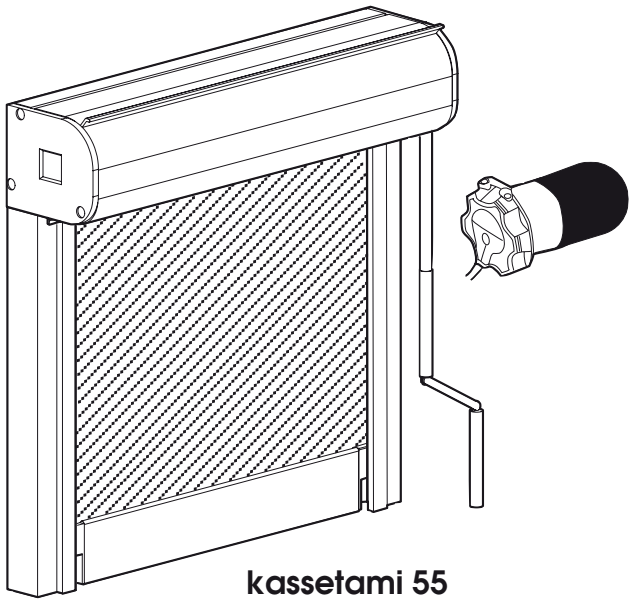

kassetami 55

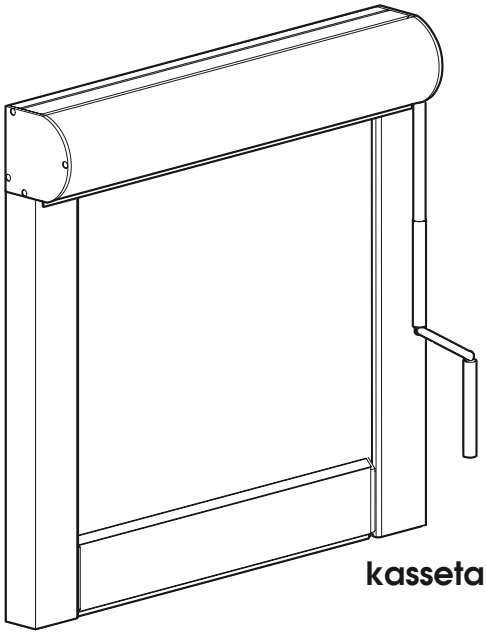

kassetami 76

DESCRIPTIF

Stores coffres monoblocs ronds en aluminium coloris aluminium - blanc ou noir
- KASSETAMI 55 : caissons 55/55
pour dimensions maximales conseillées l : 180 cm / H : 210 cm
- KASSETAMI 76 : caissons 76/76
pour dimensions maximales conseillées l : 250 cm / H : 320 cm

Tubes d'enroulement diamètre 30 et 35
Coulisses de guidage : coulisses ouvertes section 25/22
Coulisses fermées plates clipables section 39/22
Coulisses renforcées d'occultation section 42/12
Sans coulisses avec ou sans câble guidage
Barre de charge

Manoeuvre : - Manuelle par manivelle, possibilité ressort ou chaînette
- Electrique par motorisation tubulaire M.40 - 220 Volts - 65Watts pour K76
- Possibilité commandes groupées plus télécommande

C H O I X D E S T E X T I L E S
C o l l e c t i o n

SCREEN 10 E-MAILLE

Classé au feu M1
Composition : 36% fibre de verre - 64% PVC
Poids : 350 gr/m2
Indices confort vision : facteur 10
Coloris : 20

SCREEN G45

Classé au feu M1
Composition : 42% fibre de verre - 58% PVC
Poids : 460 gr/m2
Indices confort vision : facteur 13%
Coloris : 18

SCREEN LOURD 550

Classé au feu M1
Composition : 42% fibre de verre - 58% PVC
Poids : 525 gr/m^2
Indices confort vision : facteur 6%
Coloris : 101

OCCULTANT VIRGINIE 112

Classé au feu M1
Composition : Tissus de verre - flocké 100%
Poids : 500 gr/m^2
Occultation : 100% opaque
Coloris : 18

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIÈRE

Collection STORAMI

AMISHADE

STORES VÉNITIENS ALUMINIUM - STORES VÉNITIENS BOIS

DESCRIPTIF

AMISHADE ALU - LAMES ALUMINIUM

Largeur lames : 15 - 25 - 35 ou 50 mm
pleines ou micro-perforées - **70 coloris**

- Manœuvre manuelle ou électrique
- Guidages latéraux
- Fixation : pose plafond murale ou tableau

DESCRIPTIF

AMISHADE BOIS - LAMES BOIS

Largeur lames : 25 - 35 - 50 et 70 mm (Abachi)
40 coloris bois - choix de galons décoratifs

- Manœuvre manuelle ou électrique
- Guidages latéraux
- Fixation : pose plafond ou murale tableau
- Variante vénitien bois extérieur - 70 mm

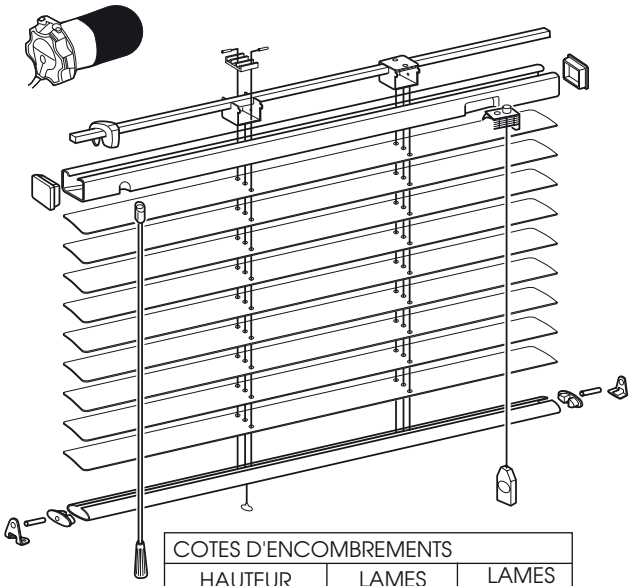

COTES D'ENCOMBREMENTS		
HAUTEUR STORE REPLIÉ	LAMES 15	LAMES 25
Pour 100 cm	9 cm	7 cm
150 cm	12 cm	8,5 cm
200 cm	14 cm	10 cm
250 cm	17,5 cm	13,5 cm

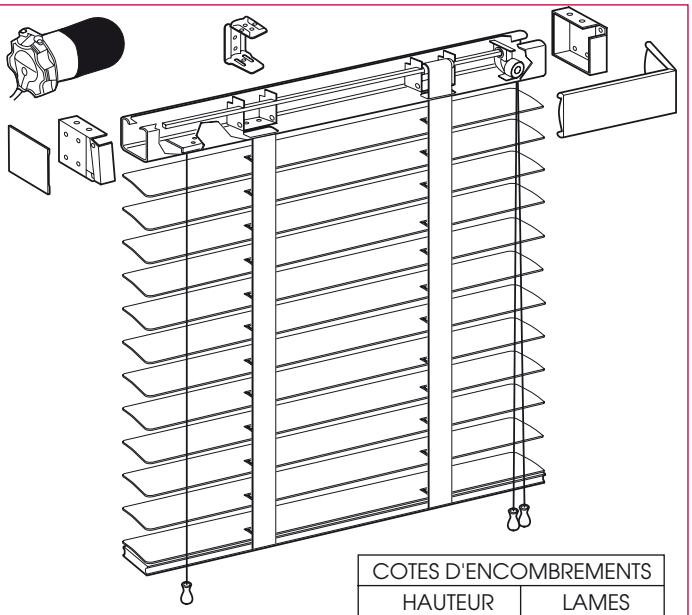

COTES D'ENCOMBREMENTS	
HAUTEUR STORE REPLIÉ	LAMES 50
Pour 100 cm	18 cm
150 cm	22,5 cm
200 cm	27 cm
250 cm	37,5 cm

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LENGLART
SCULPTEUR D'ESPACE · HABILLEUR DE LUMIÈRE

TECHNIQUES DE CONFECTION ET FAÇONNAGE

LEXIQUE – DESCRIPTIF – INFORMATIONS TECHNIQUES DE CONFECTION

RIDEAUX – TENTURES

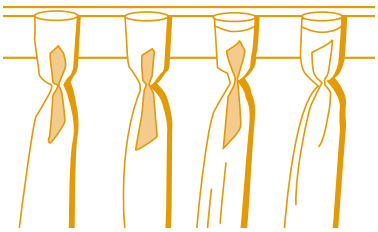

Tête plis pincés cousus

Plis rabattus cousus

- Lé ou Laize : largeur du tissu 140 cm ou 260 cm
- Ampleur tissu : déterminé par rapport au mètre de rail
  Voilage : 2 – Rideaux tissu : 1,5 – Occultant : 1,3 à 1,5
- Têtes de rideaux cousues (non froncées)
  A - TÊTE PLIS PINCÉS COUSUS : élégante et résistante
  Plis creux cousus sur galon multipoche 50 à 70 mm
  Possibilité réglage des hauteurs
  B - TÊTE PLIS RABATTUS COUSUS : régulière économique
  Sur galon multipoche 50 ou 70 mm
- Ourlets :
  De côté : de finition et de solidité
  Du bas : de minimum 10 cm ou bas plombé
- Différentes finitions à œillets – passants – etc …

STORAMI – STORES TEXTILES



Amistar us

Amistar Festonné



Japami

Bouillonné

Sur Mécanismes AMISTAR US – FESTON ET BOUILLONNÉ
Panneaux fixés en tête sur ruban agrippant

- AMISTAR US : Fourreaux pour tringlettes et barre de charge,
  espacements préconisés 25/30 cm
  encombrement replié : minimum : 22 cm
- AMISTAR FESTON : Ampleur largeur x 2
  encombrement : 45 cm minimum
- AMISTAR BOUILLONNÉ :ampleur: largeur/hauteur x 2
  encombrement replié-minimum : 45 cm
- JAPAMI : Panneaux confectionnés
  Ruban agrippant en tête
  Fourreau pour plat d'aluminium barre de charge,
  chevauchement panneaux : minimum 4 cm

DÉCORS DE LIT : DESSUS DE LIT - CHEMINS DE LIT - COURTEPOINTES



Chemin de lit



Coins arrondis
Tête américaine



Plis dior
Tête américaine

- Simples – coins droits ou arrondis ou plis dior
- Doubles ou matelassés
- Avec volants, plats ou à plis
- Couvertures ouatinées et édredons
- Tous articles de garnissage

TENTURE MURALE ET PLAFOND TENDU

15, Rue de la Tannerie - BP 20528 - 44105 NANTES Cedex 04 - FRANCE - Tél. 33 (0)2 40 46 41 42 - Fax. 33 (0)2 40 46 17 76 - e mail contact@lenglart.com

LA TECHNIQUE TEXTILE

ECRAN THERMIQUE ET SOLAIRE
DIFFUSEUR DE LUMIÈRE

Controlé pour sa haute stabilité dimensionnelle et dynamométrique par l'Institut Textile de France

ECRAN THERMIQUE — ISOLATION 50%

- Fraîcheur en été, chaleur en hiver, il évite aussi la condensation et les déperditions.

ECRAN SOLAIRE — OMBRAGE 55%

- Réverbération solaire
- Tableau essai de transmission de CEMAGREF.

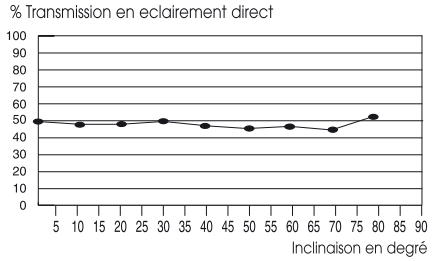

ECRAN DIFFUSEUR DE LUMIÈRE

Il diffuse et répartit les points lumineux directs

- Confort visuel, intimité de la lumière
- Luminosité répartie sans ombres portées

ECRAN DÉCORATIF

- Semi transparent et élégant

CONCEPTIONS ET RÉALISATIONS ILLIMITÉES AU SERVICE DU DÉCOR ET DU CONFORT INTÉRIEUR :

- Rideaux traditionnels et tentures
- Rideaux thermiques et acoustiques
- Rideaux de séparation
- Rideaux scolaires et collectivités
- Rideaux salle de sports : protection solaire
- Stores tissus : américains, bateaux et festonnés
- Parois japonaises toutes dimensions
- Vélums plafonds stores jardins d'hiver - vérandas
- Plafonds tendus ou murs tendus sous luminaires ou lumière naturelle
- Doublure tissus décoratifs

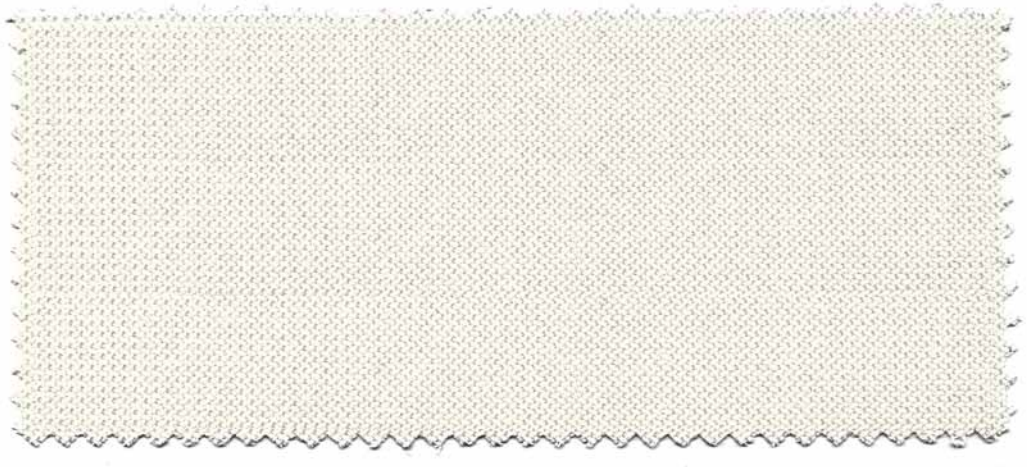

LENGLART

TEXISOL

TEXTILE ÉCRAN THERMIQUE ET SOLAIRE

CLASSÉ AU FEU M1
PV N° 973460

100% PL
LAVABLE EN MACHINE À 40°

LAIZE : 350 CM
POIDS : 140 GR/M2

COLORIS BLANC

COLLECTION DE GALONS DÉCORATIFS 20 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

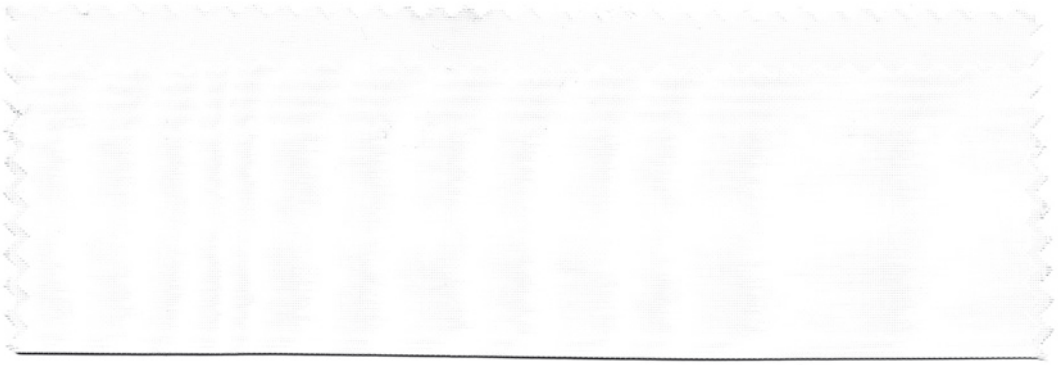

Champagne

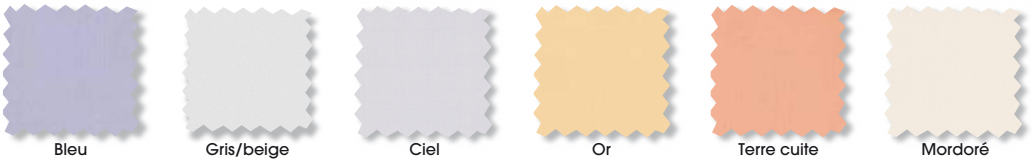

Bleu | Gris/beige | Ciel | Or | Terre cuite | Mordoré

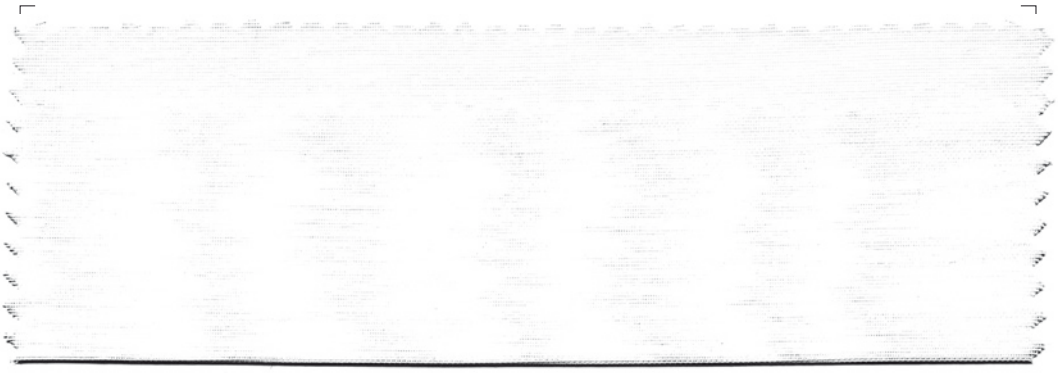

Champagne

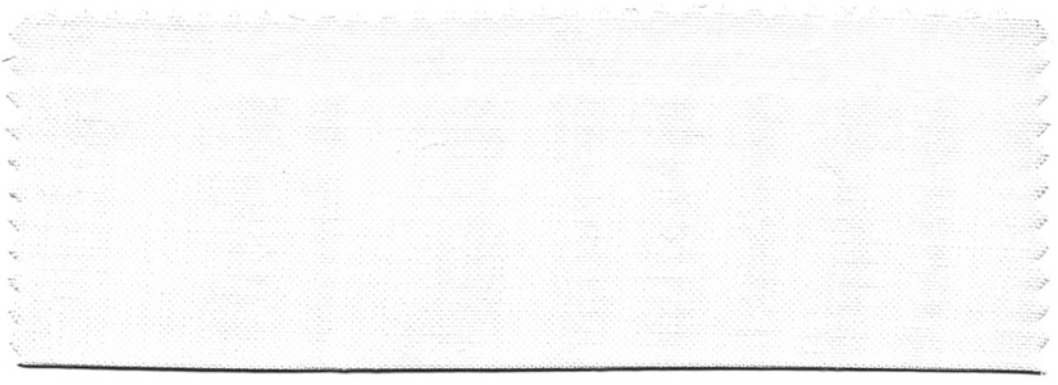

Champagne

LENGLART

NICE

VOILAGE
TRANSPARENCE

CLASSÉ AU FEU M1
PV N° 359
100% TREVIRA CS
LAIZE BLANC : 90, 120 à 420 CM
LAIZE CHAMPAGNE : 240 à 420 CM
POIDS : 50 GR/M2

SAMARKAND

ORGANZA
VAPOREUX

CLASSÉ AU FEU M1
PV N° 1011
100% TREVIRA CS
LAIZE : 300 CM
POIDS : 12 GR/M2

VENISE

VOILAGE FLAMMÉ

ASPECT TERGAL ET LIN
CLASSÉ AU FEU M1
PV N° 358
100% TREVIRA CS
LAIZE BLANC : 120 à 420 CM
LAIZE CHAMPAGNE : 240 à 420 CM
POIDS : 75 GR/M2

MONACO

ETAMINE

ASPECT COTON
CLASSÉ AU FEU M1
PV N° 360
100% TREVIRA CS
LAIZE : 300 CM
POIDS : 80 GR/M2

ENTRETIEN

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

Blanc 01

Ecru 350

Sable 090

Ficelle 580

Gazelle 340

Chamois 113

Castor 590

Jaune 134


Or 100

Mandarine 375


Tomette 140

Chaudron 122

Framboise 132

Lie de vin 530

Prune 520

Prusse 001

Sari 620

Lierre 170

LENGLART

LUPITA

OCCULTANT TISSÉ
HAUT NIVEAU D'OCCULTATION
TOUCHER SOUPLE

QUALITÉ : RIDEAUX

CLASSÉ AU FEU M1

100% POLYESTER

NON FEU M1

LAIZE : 150 CM
ET
LAIZE : 300 CM

POIDS : 280 GR/M2

19 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

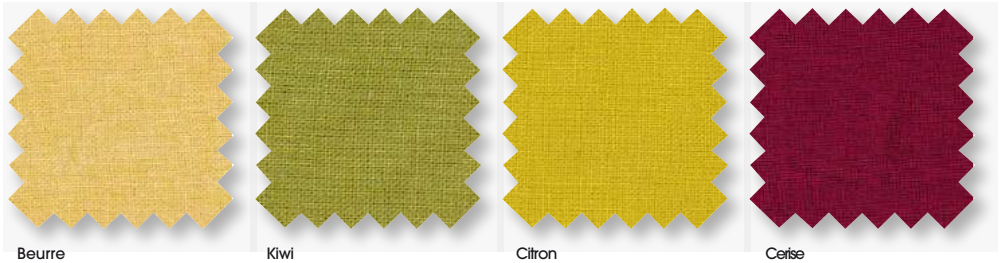

LENGLART

VIRGINIE 07

TISSU D'OCCULTATION

QUALITÉ : RIDEAUX

100% OCCULTANT

CLASSÉ AU FEU

LAIZES : 137 CM
ou 278 CM

POIDS : 300 GR/M2

25 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART

VIRGINIE FLANELLE

020


030


060


230

090


080


220


130


180


160


150


240


120


190


200

100% POLYESTER

CLASSÉ AU FEU ET ENDUCTION ACRYLIQUE

LAIZE : 280 CM

POIDS : 445 GR/M2

15 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART

TAFFETAS OCCULTANT

Cuivre 907

Noisette 817

Fumée 501

Violet 128

Pourpre 412

Bordeaux 406

Vermillon 424

Scarlet 440


Henné 404


Crème 805

Beige 800

Forêt 229

Etain 904


Azur 131

Expresso 814

100% OCCULTANT

100% POLYESTER
TREVIRA CS

CLASSÉ AU FEU M1

LAIZE : 140 CM
POIDS : 312 GR/M2

16 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

AUTRES COLORIS AU CHOIX PAR 150 MÈTRES

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

Blanc

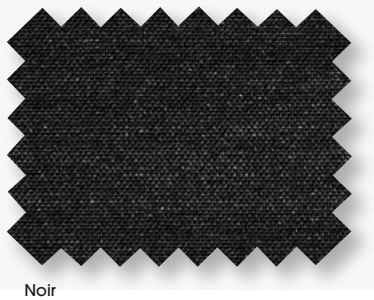
Noir

Lis

Fève

Indigo

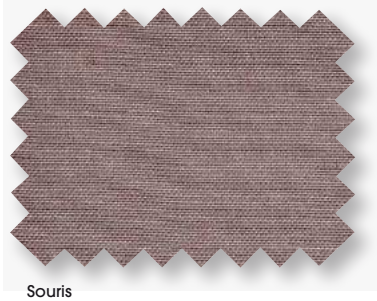
Souris

Rouge

Café

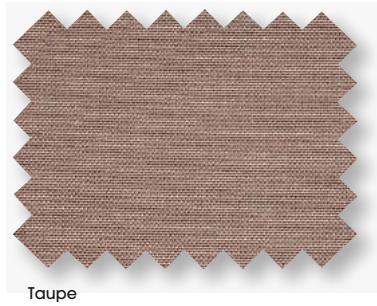
Taupe

Métal

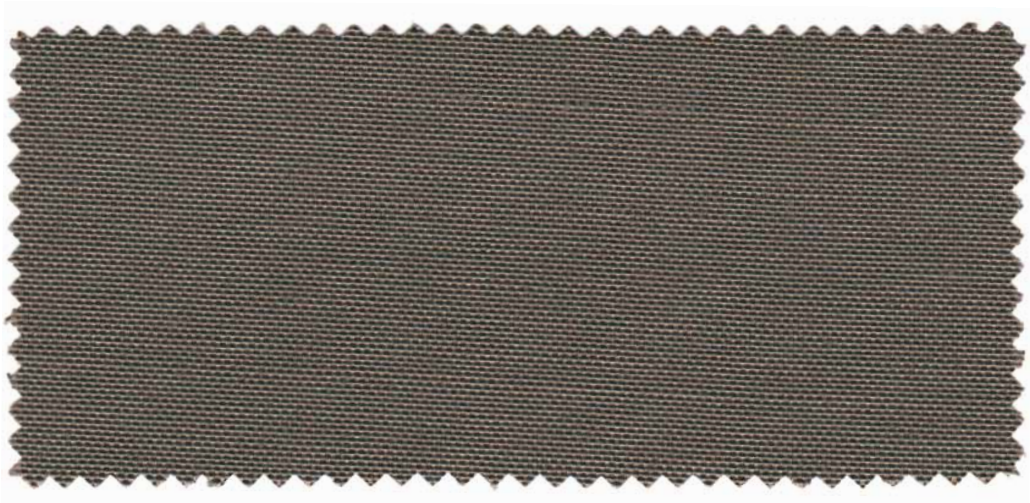

LENGLART

ADÈLE

UTILISATION :
- RIDEAUX PARE SOLEIL
- JETÉS DE LIT

100% POLYESTER

CLASSÉ AU FEU M1

LAIZE : 280 CM
POIDS : 240 GR/M2

10 COLORIS

ENTRETIEN



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

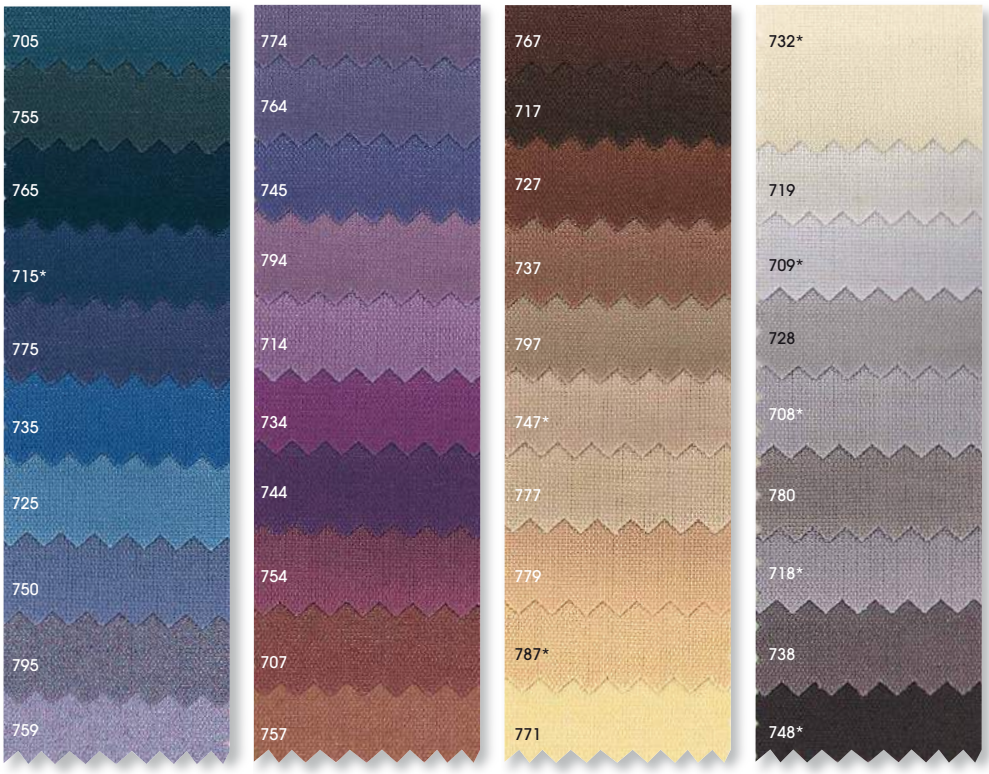

731

LENGLART

MUNICH

TOILINE

CLASSÉ AU FEU M1

100% POLYESTER
TREVIRA CS

LAIZE : 140 CM
ET 300 CM POUR LES COLORIS*
POIDS :195 GR/M2

79 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART

SATIN PASSION


N°00


N°31

N°36


N°34


N°35

N°38

N°32


N°33

N°37


N°30

N°39

N°40

N°11


N°41

N°42

CLASSÉ AU FEU M1

100% POLYESTER
TREVIRA CS

LAIZE : 300 CM
POIDS : 287 GR/M2

16 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

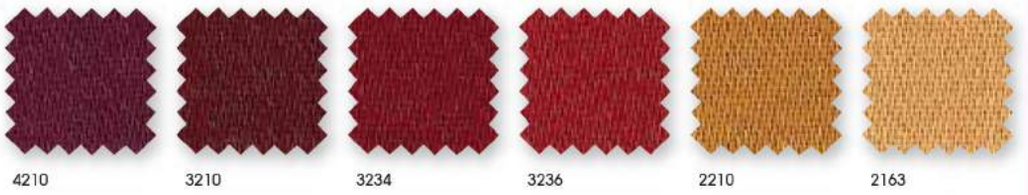

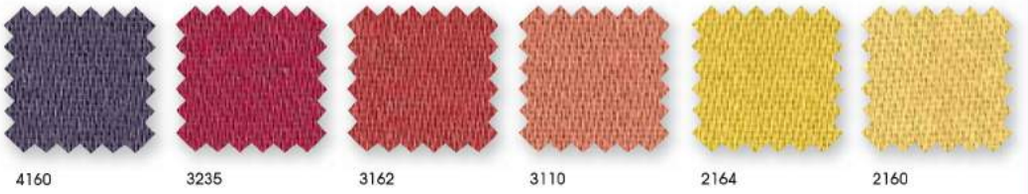

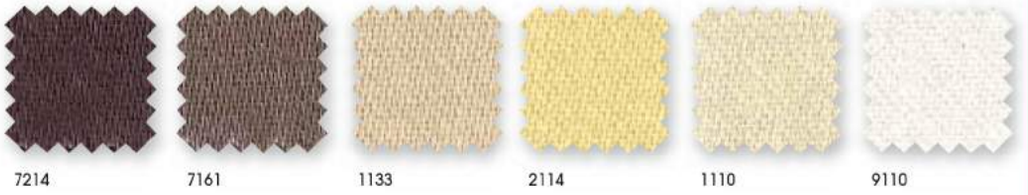

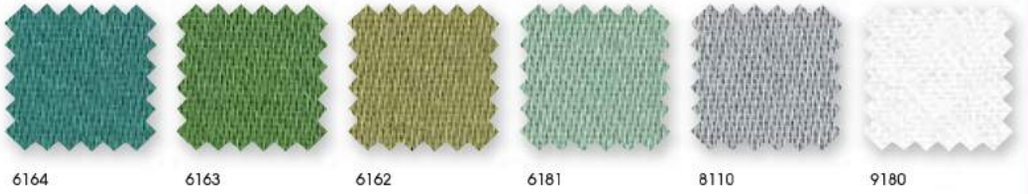

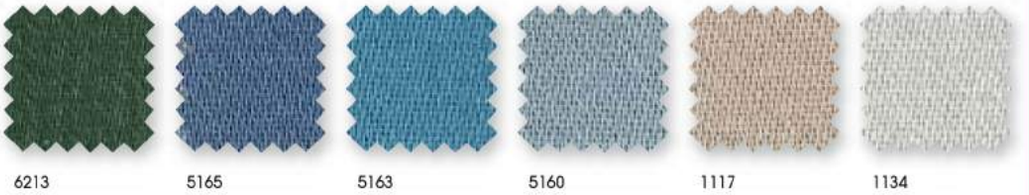

6213

LENGLART

CONTRALTO

SATIN LOURD SEMI OBSCURISSANT

CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS

LAIZE : 140 CM
POIDS : 360 GR/M2

36 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P.20528
44105 NANTES Cedex 04

GH 78

LENGLART

TAFFETAMI

TAFFETAS

CLASSÉ AU FEU M1

100% POLYESTER
TREVIRA CS

LAIZE : 320 CM
POIDS : 130 GR/M2

43 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART

REVERSIO

NATTÉ DOUBLE FACE

UTILISATION :
- RIDEAUX SÉPARATION ET ACOUSTIQUES
- SIÈGES

CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS

LAIZE : 140 CM
POIDS : 295GR/M2

22 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

14/20


14/21

1/04

14/02

14/16


14/04


14/07

1/11

14/09


1/22


1/10


14/08


1/14

14/17

14/18

14/00

14/03


14/13

LENGLART

MODERATO

TENTURES ACOUSTIQUES ET DE SEPARATION

RESISTANCE À L'ABRASION :
180 000 TOURS MARTINDALE

CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS

LAIZE : 138 CM
ET 140 CM

POIDS : 525 GR/M2

19 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART

STRADA

MULTIFONCTION

TEXTILE VELOUTÉ

DOUBLE FACE

RÉSISTANCE
ET
SÉCURITÉ

CLASSÉ AU FEU M1

DETACHABLE À L'EAU
AQUACLEAN
30° MACHINE
SANS REPASSAGE

LAIZE : 140 CM

POIDS : 528 GR/M2

MARTINDALE : 55 000 TOURS

18 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

300

LENGLART

BIFACE

VELOURS RECTO/VERSO

N°0

N°1*

N°18*


N°2*

N°12

N°7*

N°17


N°8*

N°5*

N°15

N°9


N°6*

N°16


N°14

N°4

UTILISATION :
- RIDEAUX DE SCÈNE
- RIDEAUX ACOUSTIQUES
- RIDEAUX SÉPARATION

RÉSISTANCE À L'ABRASION :
45 000 TOURS MARTINDALE

CLASSÉ AU FEU M1

100% POLYESTER F.R

LAIZE : 140 CM et 280 CM
POIDS : 472 GR/M2

13 COLORIS

* ENVERS EN COLORIS CAMAÏEU COORDONNÉ

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

Mastique 162

Blé 251

Abricot 257

Tuile 252

Saumon 351

Brique 357

Vermillon 358

Framboise 352

Bordeaux 353

Cognac 450

Prune 451

Prusse 567

France 551

Mousse 671

Bouteille 652

Prairie 651

Cendre 851


Black 850

LENGLART

BAYREUTH

VELOURS

UTILISATION :
- RIDEAUX DE SCÈNE
- RIDEAUX
- SIÈGES

RÉSISTANCE À L'ABRASION :
100 000 TOURS MARTINDALE

CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS

LAIZE : 140 CM
POIDS : 380 GR/M2

19 COLORIS

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

Beige 128

Soleil 003

Automne 200

Terre cuite 240

Théâtre 243

Chocolat 630

Lie de vin 250

Vert 090

Bleu château 260

Bleu marine 120

Prune 100


Souris 160

Gris clair 170

Noir 110

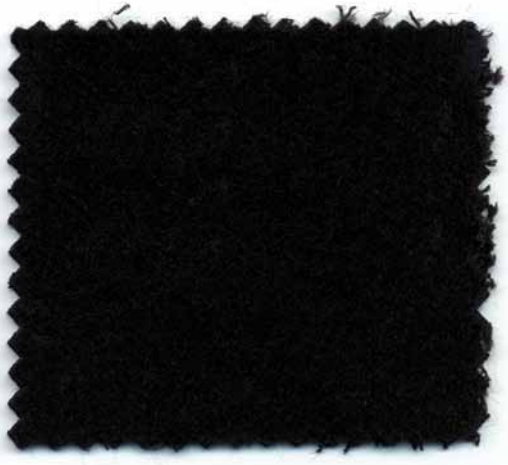

LENGLART

PARSIFAL

VELOURS

UTILISATION :
- RIDEAUX DE SCÈNE
- AVANT SCÈNE
- RIDEAUX
- SIÈGES

100 000 TOURS MARTINDALE

CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS

LAIZE : 140 CM

POIDS : 590 GR/M2

14 COLORIS

SIEGFRIED

VELOURS

- RIDEAUX DE SCÈNE
- FOND DE SCÈNE

Noir mat
Rouge mat

CLASSÉ AU FEU M1

100 000 TOURS MARTINDALE

LAIZE : 140 CM

POIDS : 545 GR/M2

ENTRETIEN

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

AUTRES COLORIS AU CHOIX PAR 150 MÈTRES

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P.20528
44105 NANTES Cedex 04

N°0010


N°0060


N°0020


N°3100

N°3110


N°4130


N°7060

N°4070

N°6520

N°9060


N°6500


N°5020

N°5550


N°1000


N°2000

LENGLART

CORIAE

ASPECT CUIR

UTILISATIONS :

- TISSU TENDU
- CAPITONNAGE
- SIÈGE

CLASSÉ AU FEU

LAIZE : 140 CM

POIDS : 740 Gr/m2

15 COLORIS PRÉSENTS

36 COLORIS DISPONIBLES EN COLLECTION

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

AUTRES COLORIS AU CHOIX PAR 150 MÈTRES

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04





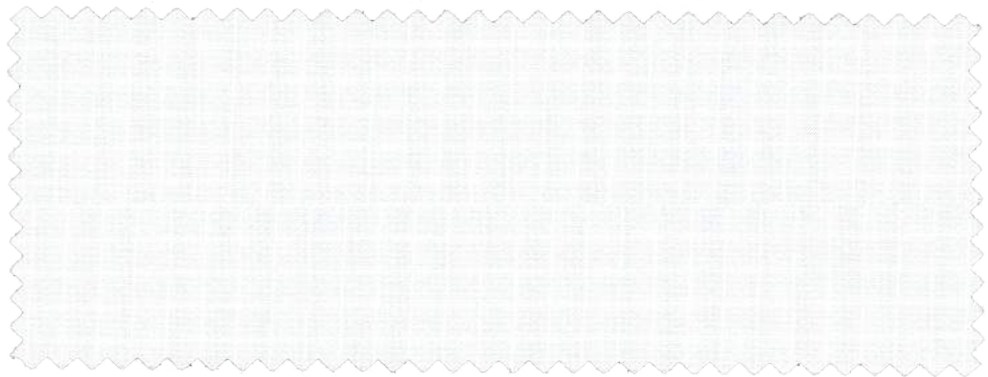

LENGLART

PARACHUTE

TEXTILE IMPERMEABLE DOUCHES ET VELUM

RÉF 90 :
CLASSÉ AU FEU M1

100% TREVIRA CS
LAIZE : 145 CM
POIDS : 80 GR/M2

RÉF 100 :
NON CLASSÉ FEU
100% POLYAMIDE
LAIZE : 160 CM
POIDS : 70 GR/M2

ENTRETIEN

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

STRESA

INTERIEUR EXTERIEUR

100 % POLYESTER F.R
HAUTE RESISTANCE
AUX MICRO ORGANISMES
EAU ET UV

CLASSÉ AU FEU M1
LAIZE : 285 CM
POIDS : 90 GR/M2
PIECES : 100ML

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

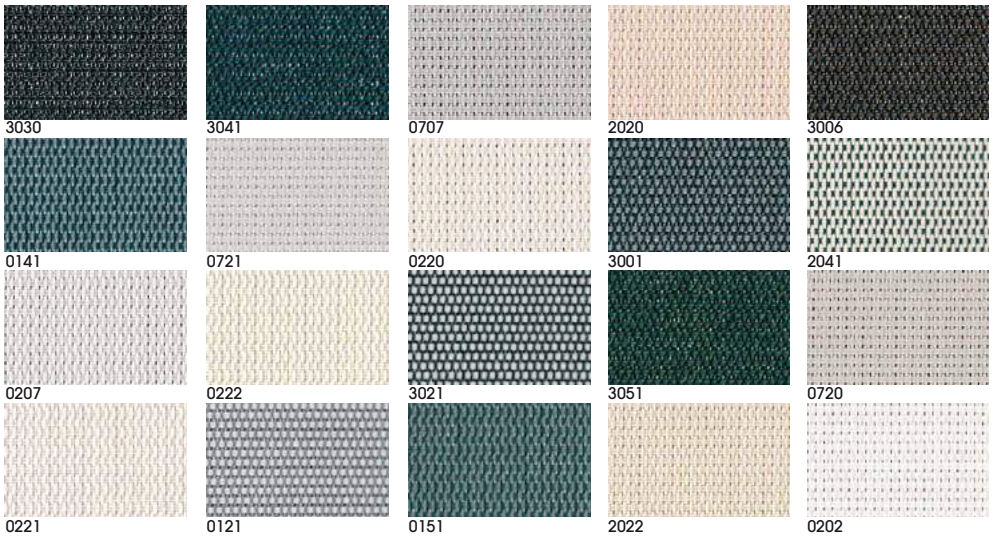

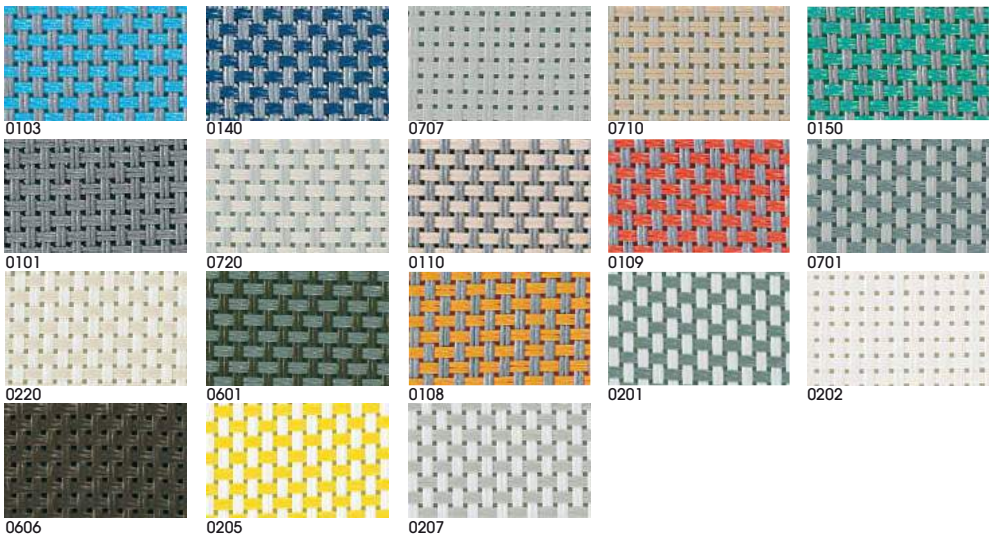

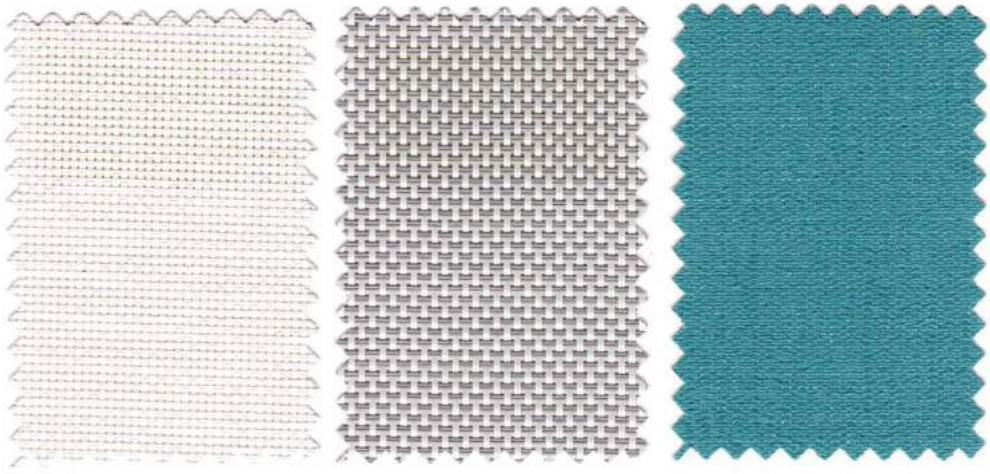

LENGLART

E.MAILLE-10

SCREEN

UTILISATION : INTÉRIEUR

CLASSÉ AU FEU M1

36% FIBRE DE VERRE

64% PVC

10% FACTEUR D'OUVERTURE

POIDS : 350 GR/M2

20 COLORIS

G.45

SCREEN

UTILISATION :

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

CLASSÉ AU FEU

42% FIBRE DE VERRE

58% PVC

13% FACTEUR D'OUVERTURE

POIDS : 460 GR/M2

18 COLORIS

VIRGINIE 112

TOILE OPAQUE

UTILISATION : INTÉRIEUR

100% OCCULTANT

CLASSÉ AU FEU

TISSUS VERRE ENDUIT ET FLOCKÉ

POIDS : 500 GR/M2

18 COLORIS

Tél 02 40 46 41 42
Fax 02 40 46 17 76
www.lenglart.com
contact@lenglart.com
15, rue de la Tannerie - B.P. 20528
44105 NANTES Cedex 04

LENGLART INNOVE POUR VOTRE CONFORT

La capacité d'un matériau à absorber le bruit est définie par le niveau d'absorption sonore α.

Les valeurs seront comprises entre 0 aucune absorption, 100% réfléchi,
et
1 aucune réflexion, 100% bruit absorbé.

Ces valeurs αw sont présentes sur une courbe de mesures.

Exemple de réflextion du son comparée à l'absortion acoustique

$\alpha w = 0$

rideaux lourds $\alpha w = 1$

textiles translucides
$\alpha w = 0,5 - 0,6$

TEXTILES DE NOTRE COLLECTION !

- Velours dense : PARSIFAL - SIEGFRIED M1 – αw 0,8 - 0,9 sur1
- Natté dense : MODÉRATO - FELTRAMI M1 – αw 0,8 - 0,9 sur1
- Voilage FORMOSE M1 – αw 0,5 sur1
- SATIN PASSION – αw 0,6 sur1

NOUVEAU

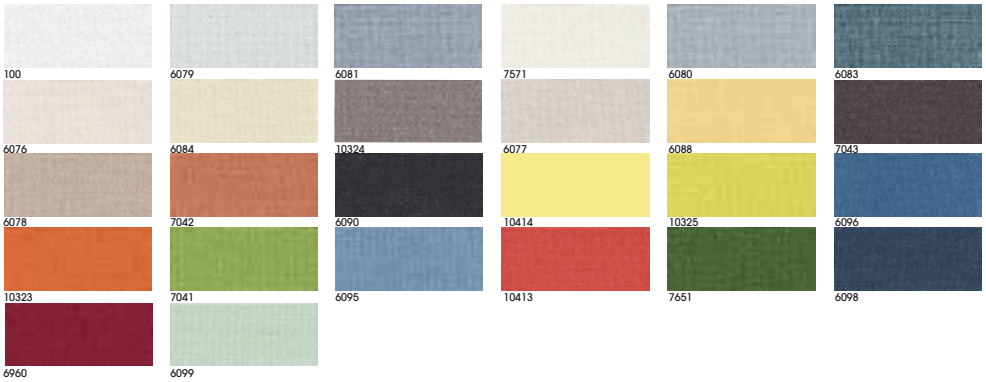

LENGLART

TEXTILES et SCREEN de CONFORT ACOUSTIQUE

RIDEAUX
STORES
TENTURES

COLLECTION SILENCE

TOILINE ACOUSTIQUE

α 0,45
LAIZE : 240 CM
100 % TREVIRA CS
CLASSÉ AU FEU (PV en cours)

29 COLORIS

MEME GAMME
2 FINITIONS

- SOUPLE POUR RIDEAUX
- RIGIDE POUR STORES TEXTILES

QUIETUDE

SCREEN ACOUSTIQUE

α 0,45 à 0,68
LAIZE : 240 CM
100 % TREVIRA CS
POIDS 155 GR/M2
CLASSÉ AU FEU (PV en cours)

7 COLORIS

• QUIÉTUDE RÉFLECTIF :

Qualité identique
Envers aluminisé

LENGLART

Showroom

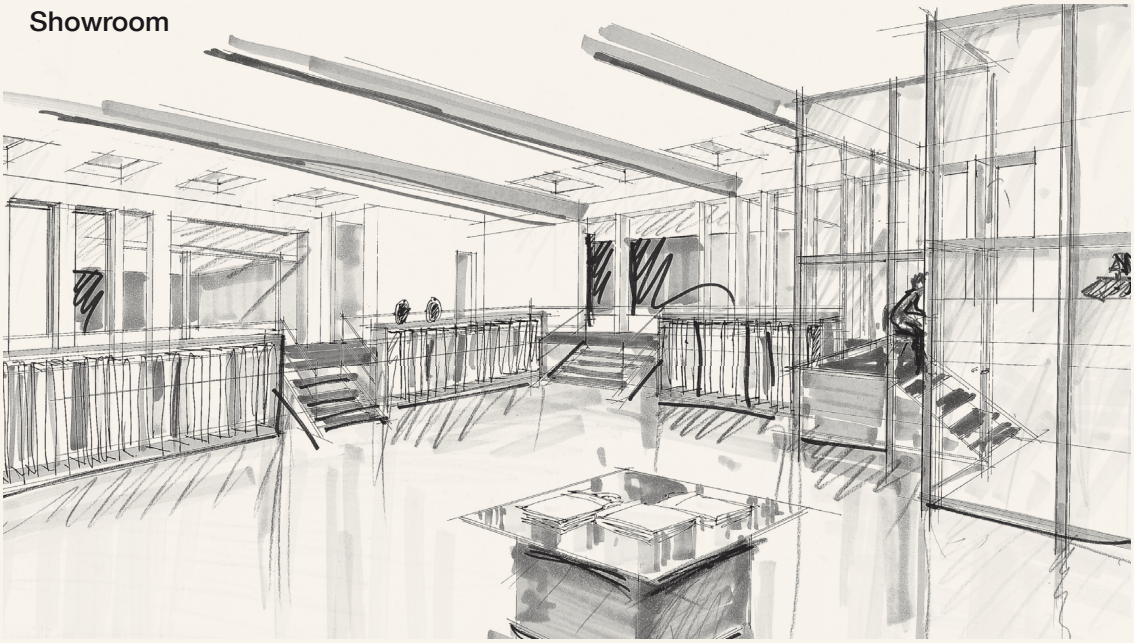

Nantes

Siège social

15, rue de la Tannerie / BP 20528 / 44105 Nantes cedex 04
Tél. : 02 40 46 41 42 / Fax : 02 40 46 17 76 / Mail : contact@lenglart.com

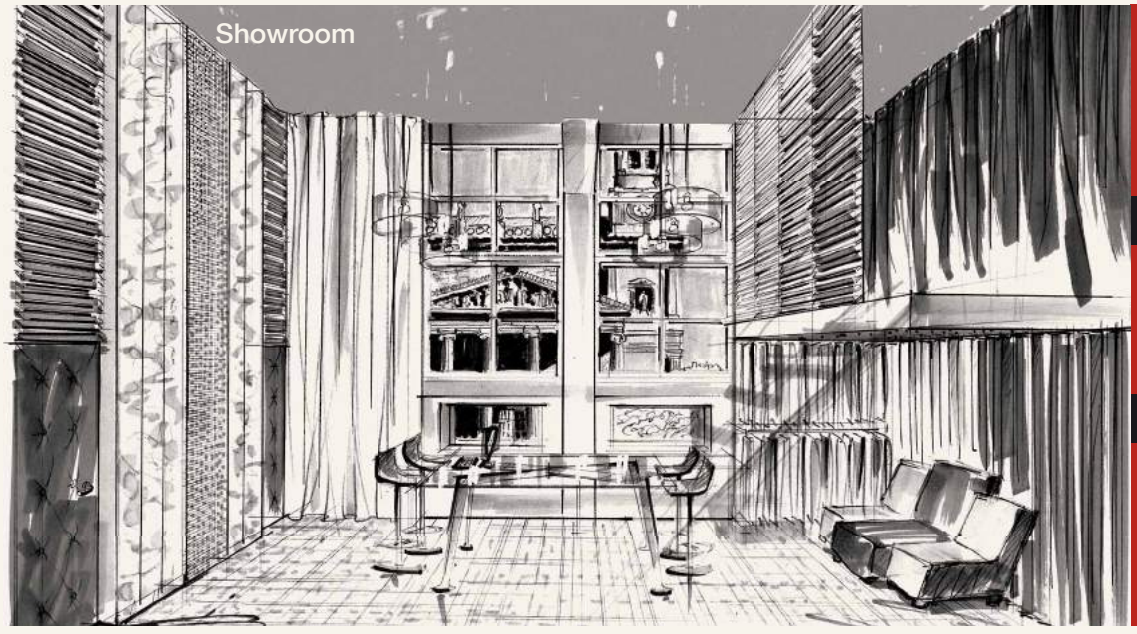

Paris

182, rue du Château / 75014 Paris
Fixe : 01 77 17 38 47 / Mob. : 06 19 22 36 74 / Mail : showroom@lenglart.com

Classeurs de prescription sur demande

Collection exclusive

- Ami Colony
- Stores lames bois et bois tressés

Collection Ami Lenglart

- Les classiques Lenglart
- Tissus classés au feu M1

www.lenglart.com

contact@lenglart.com