
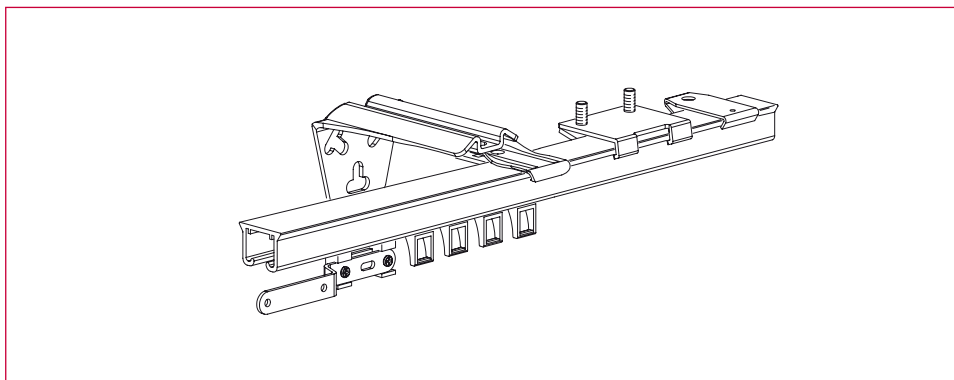


RAIL ALUMINIUM BLANC - POLYVALENT - SILENCIEUX - CINTRABLE

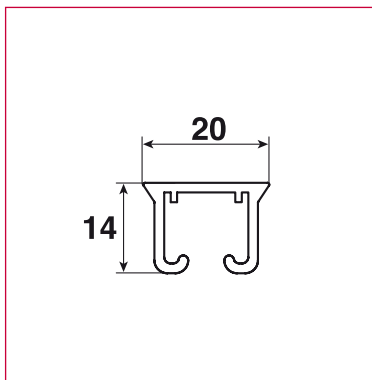


DESRIPTIF

Rail aluminium - section 20/14 mm - longueur 7 mètres

Glisseurs asymétriques pour élégance du rideau - glisseur et arrêt clipable - utilisation simplifiée

- Manœuvre et montage : très simple par lance rideaux - possibilité cordon
- Ouverture : centrale - latérale - multiple - cintrage sur place suivant courbe
- Fixation : plafond y compris suspentes jusqu'à 150 cm et murale par supports muraux de 5 à 20 cm

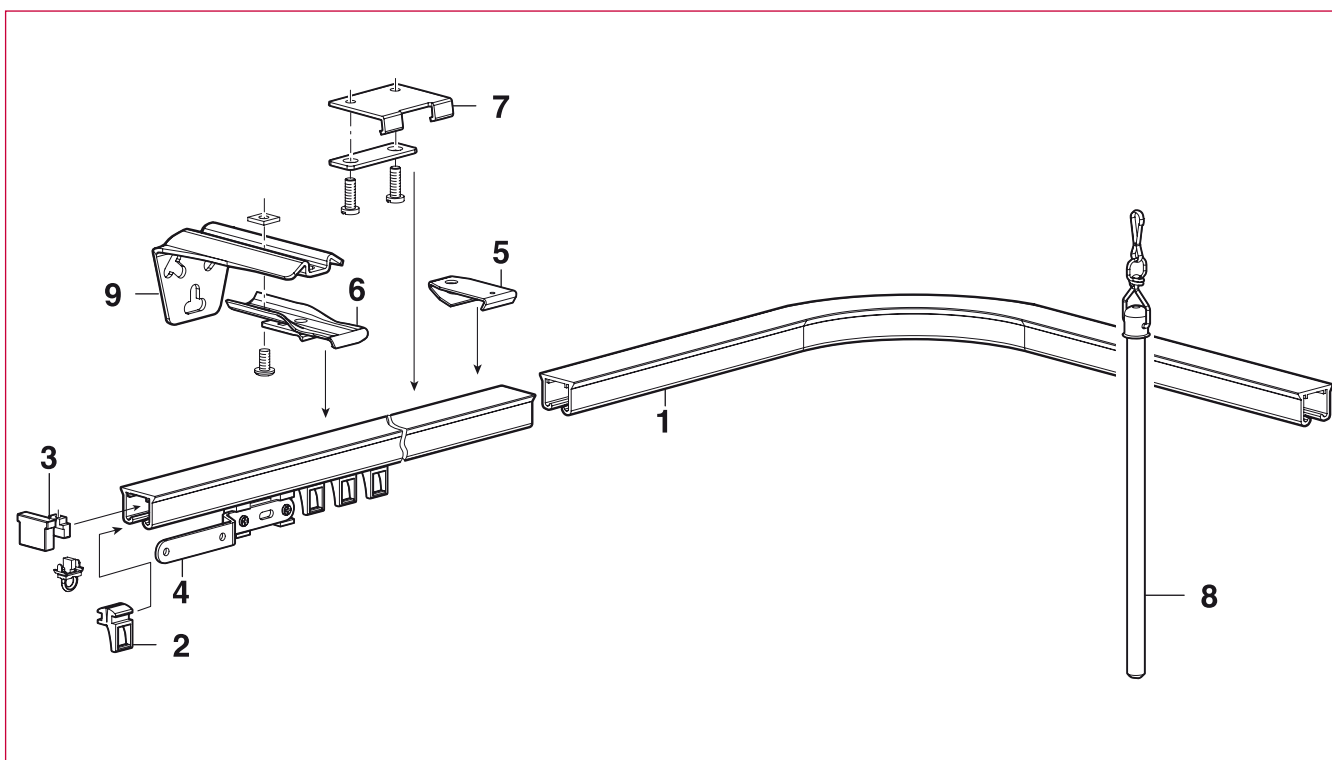

Rep	Désignation	Rep	Désignation
1	Rail KONTRAKT section 20/14	5	Support plafond simple
2	Glisseur asymétrique delrin clipable	6	Support plafond sous équerre
3	Arrêt embout clipable	7	Support plafond raccord de profilé
4	Patte de croisement rideau	8	Lance rideaux 150 cm
		9	Equerre support mural déporté 2, 10, 15, 20, 25 cm